



PARMAX[®]

KOLEKCJA

TOP DESIGN 2021

TWOJE DRZWI DREWNIANE

PARMAX

Parmax to firma produkująca drzwi zewnętrzne, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie, wyprzedzająca designerskie trendy i, co najważniejsze, ciesząca się olbrzymim uznaniem wśród klientów. Swój prestiż zawdzięcza pedantycznej dbałości o najdrobniejsze detale i precyzji wykonania. Estetyczna elegancja przyciąga spojrzenia, lecz to, co niewidoczne dla oczu – trwałość, funkcjonalność, energooszczędność – jest równie istotne dla doświadczonych ekspertów, którzy nieustannie troszczą się o najwyższą jakość naszych produktów.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne są zaproszeniem do domu i odzwierciedleniem jego architektonicznego charakteru. Preferowany przez nas styl to połączenie tradycyjnej elegancji z elementami współczesnego wzornictwa. Nowoczesne formy szkła zatopione w naturalnym, szlachetnym drewnie tworzą niesamowity efekt, któremu można nadać miano innowacyjnej klasyki. Doskonale wkomponowane akcesoria, chowane zawiasy, ręczne, precyzyjne wykończenie naszych drzwi stanowią o ich gustownej prezencji. Dodatkowym atutem wyrobów jest trwałość tego piękna, którą zapewnia technika pięciopowłokowego malowania lakierami. System ten chroni powierzchnię przed zadrapaniami i powstawaniem tłustych plam w okolicach klamki, utralając pierwotny wygląd drzwi oraz zatrzymując go na długie lata.

Parmax posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz perfekcyjnie wykonanych drzwi zewnętrznych, charakteryzujących się oryginalnym wzornictwem, z tradycyjnych i egzotycznych gatunków drewna, troszcząc się o to, aby gusta nawet najbardziej wymagających klientów zostały zaspokojone.

Zapraszamy

Kreujemy nową wizję drzwi i nowy standard bezpieczeństwa. Łączymy design klasyczny ze szczyptą nowoczesności, nowatorstwo stali szlachetnej z naturalnym dostojemstwem drewna oraz korzyści dla domu z dobrem środowiska, uzyskując wyroby najwyższej próby. Troska o satysfakcję klientów jest naszym głównym priorytetem, a jego realizacja jest potwierdzona stale powiększającym się ich gronem.



Produkty firmy Parmax posiadają certyfikat CE.



Nasze produkty objęte są 3-letnią gwarancją.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.



Drzwi PARMAX

**Niepowtarzalny wygląd, bezpieczeństwo
oraz izolacyjność cieplna, niezależnie od pory
dnia, roku oraz warunków atmosferycznych.**



PARMAX

bezpieczeństwo

komfort



DLACZEGO NASZE DRZWI?

Drzwi zewnętrzne to nie tylko estetyczny element dopełniający wizerunek domu, ale także jego bariera ochronna. Nasze drzwi zostały wyposażone w szereg modułów zabezpieczających przed niechcianymi gośćmi. Zamek listowy automatic 3-punktowy, długa listwa zaczepowa, system antywyważeniowy, szyba antywłamaniowa, dwuczęściowe rygle – w firmie Parmax bezpieczeństwo na najwyższym poziomie to standard.

Korzystając z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii, oferujemy także czytniki linii papilarnych, jak również klawiatury kodowe. Jest to bez wątpienia najpewniejsze i najbardziej innowacyjne zabezpieczenie dla domu dostępne na polskim rynku.

DLACZEGO NASZE DRZWI?

Wyjątkowe parametry izolacyjne, energooszczędność (drzwi grubości 100 mm) oraz elementy chroniące przed przemarzaniem i przewiewaniem nie pozwalają na przenikanie chłodnego powietrza, jednocześnie zatrzymując ciepło wewnątrz domu. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla osób oszczędnych, jak i dla tych dbających o środowisko. W dzisiejszych czasach świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, a drzwi produkowane przez nas są trafną odpowiedzią na rodzące się z niej potrzeby. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii i najlepszych w swojej klasie gatunków materiału osiągamy produkty najwyższej jakości.

A photograph of a dense forest with tall, thin trees. Sunlight streams through the canopy, creating a warm, golden glow and long shadows on the forest floor.

energooszczędność

A photograph of a family of four in a field of tall, golden grass. A woman in a dark blue dress is in the foreground, smiling. A man in a white shirt has a young child on his shoulders. Another child is standing next to the man. The background is a soft-focus forest.

ciepło

TOP DESIGN INOX

TOP DESIGN INOX PARMAX

Top Design INOX to spójne powiązanie klasycznego piękna drewna z wyróżniającym okuciem INOX. Szlachetność i innowacyjny urok tak przemyślanej konstrukcji drzwi nadaje precyzyjne umiejscowienie okucia INOX w idealnie zespolonej strukturze skrzydła.

Doskonała, spójna więź drewna i INOX-u stanowi wymarzoną aranżację dla każdego nowoczesnego domu.



Najwyższa jakość drzwi PARMAX została wielokrotnie doceniona przez ekspertów: Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego (2017, 2020), Program Super VIP (2018, 2020), konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).



Trwałość / Wysoka
odporność na warunki
atmosferyczne





Energooszczędność /
Niski współczynnik
przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo /
Zaawansowane systemy
antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny
i ponadczasowy design
drzwi zewnętrznych

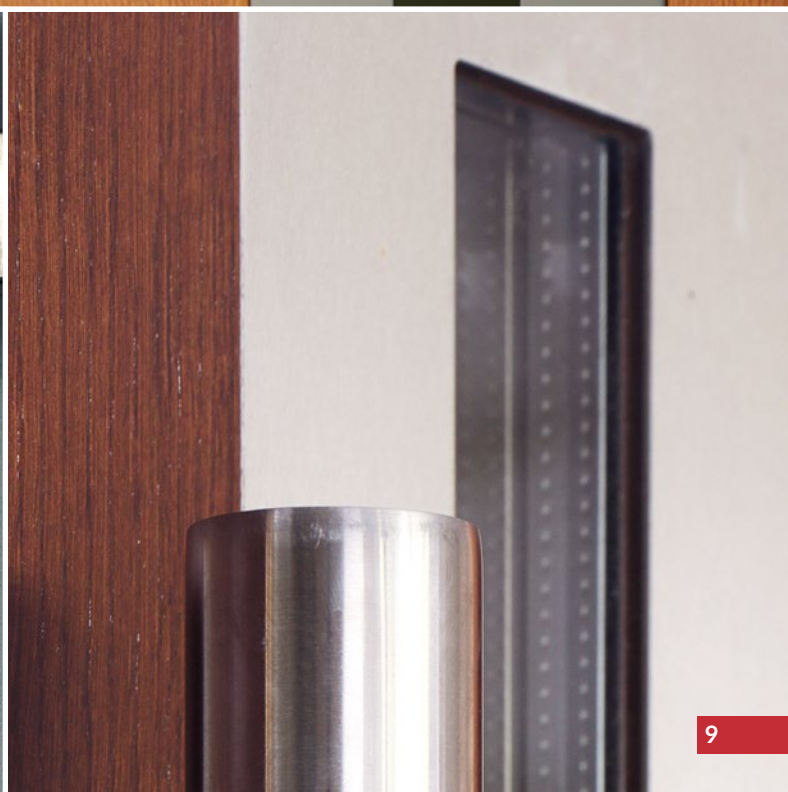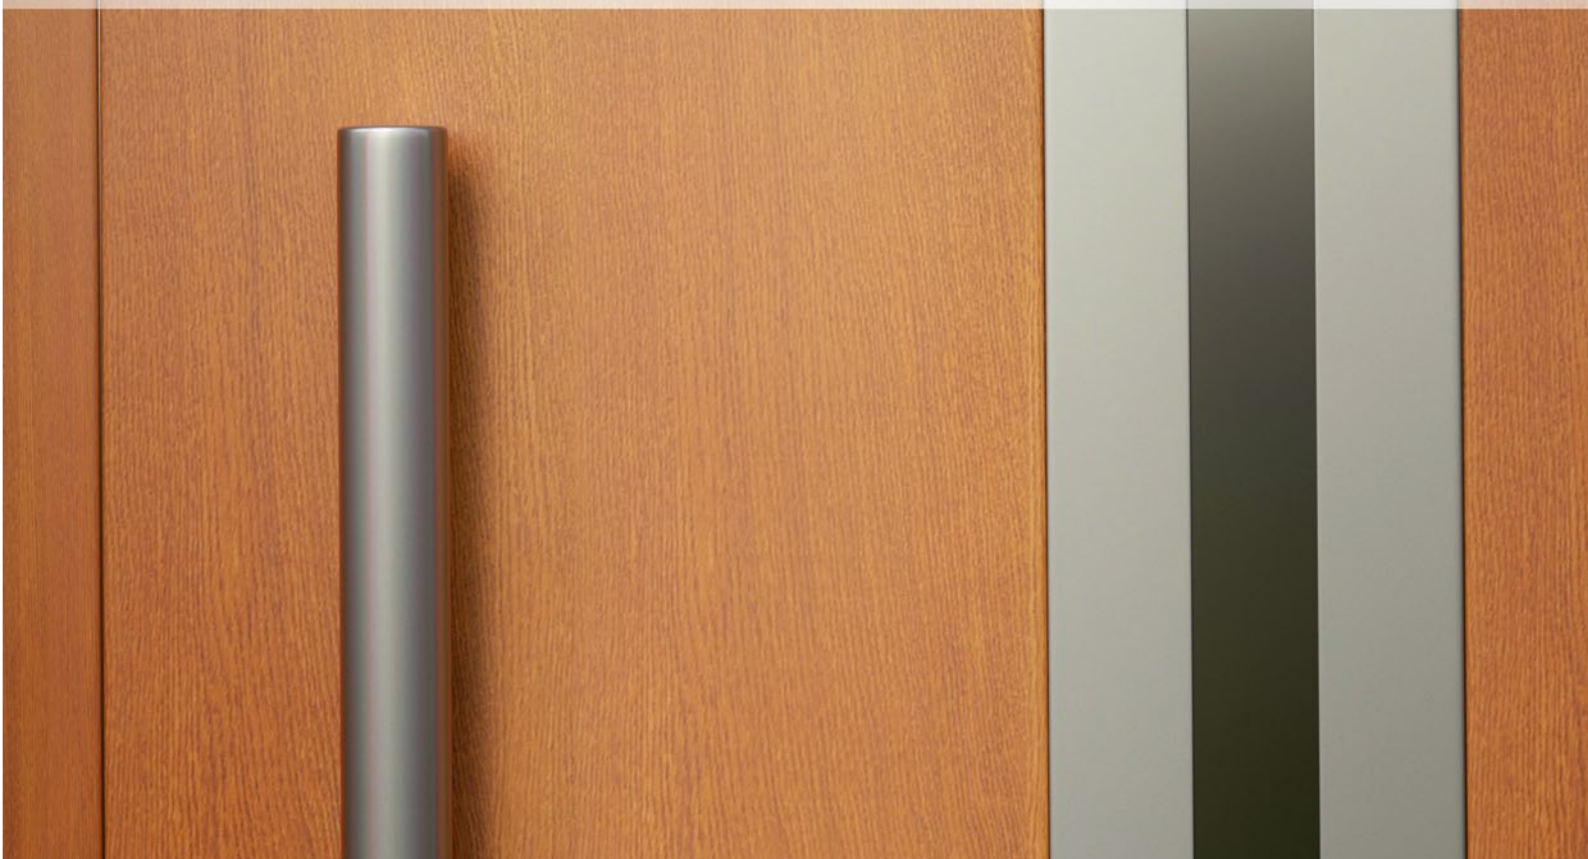



I01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ŻŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)





I02



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

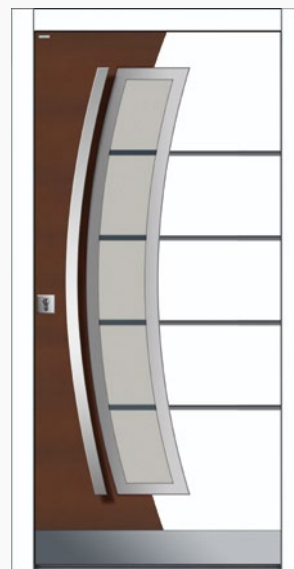

I03



aluminium



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016 + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I05



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

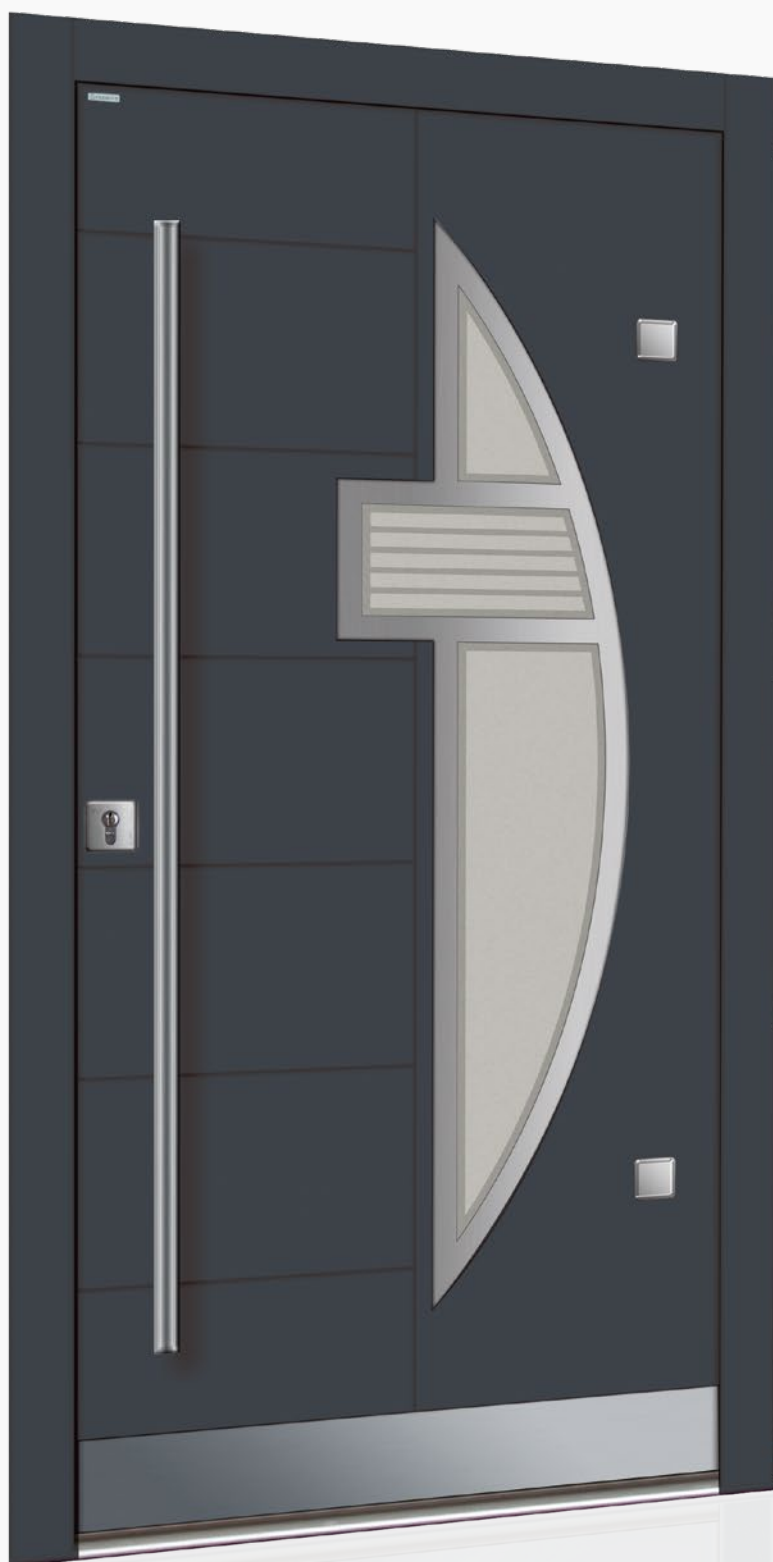

I06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome + pionowe (zewn.), pionowe (wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9006 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I08



aluminium



lewe/prawe



spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016 (opcja)
- Szyba piaskowana w dostawce, antisol brąz w skrzydle, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie w skrzydle INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 140 cm kolor RAL 7016 (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I09



aluminium



lewe/prawe



spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 60 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I10



aluminium



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor ORZECH (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I11



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7010 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I12



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I13



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I14



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

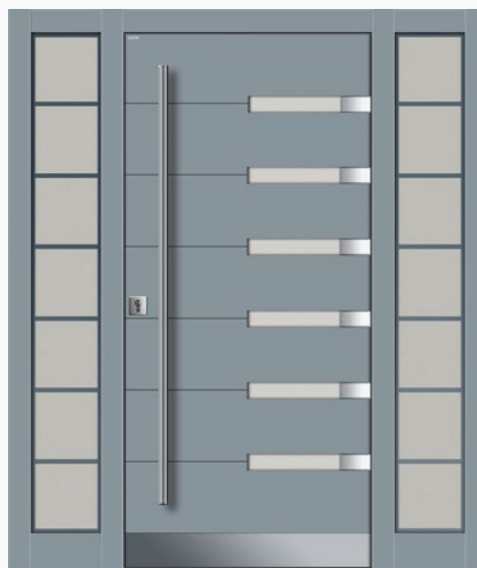

I15



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7045 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

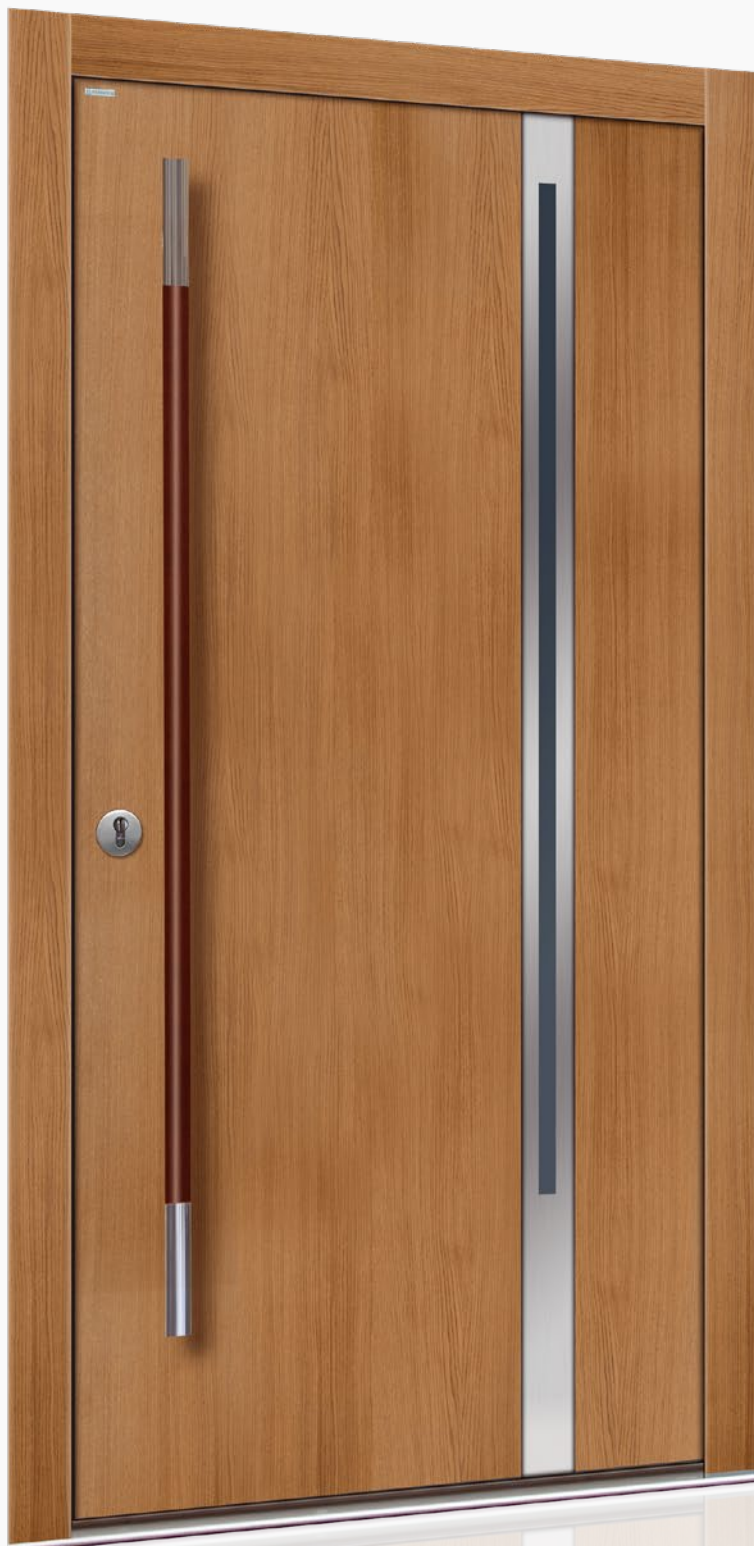

I16



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)



I17



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX



dostawki boczne



naświetle górne

- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt kwadratowy drewniany 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I18



aluminium



lewe/prawe



spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- od wewnątrz



I18



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ŻŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX



dostawki boczne



naświetle górne

- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka ID9 INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I18



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ŻŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



I19



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016 + wstawka RAL 3003 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX w polerze
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX w polerze jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły gięty INOX w polerze (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX w polerze (wyposażenie opcjonalne)



I20



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7045 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykorzystanie przy szybie INOX w pancerze
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Wykorzystanie INOX w pancerze jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX w pancerze (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX w pancerze (wyposażenie opcjonalne)

TOP DESIGN PLUS

TOP DESIGN PLUS PARMAX

Okazałość kolekcji Top Design PLUS to połączenie klasycznej elegancji i mistrzowskiego wykonania. Nieodczonną cechą drzwi zewnętrznych kolekcji Top Design PLUS jest wyróżniająca ją różnicowane frezowanie.

Estetyka wykonania frezów z drewna dębowego umieszczonego pod wodoodporną powłoką nadaje kolekcji Top Design PLUS eleganckiego i innowacyjnego charakteru.

Perfekcyjne wykonanie i współczesne wzornictwo drzwi zewnętrznych kolekcji Top Design PLUS sprawiają, iż stanowią one prestiżową wizytówkę każdego domu.



Najwyższa jakość drzwi PARMAX została wielokrotnie doceniona przez ekspertów: Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego (2017, 2020), Program Super VIP (2018, 2020), konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).





Trwałość / Wysoka
odporność na warunki
atmosferyczne



Energooszczędność /
Niski współczynnik
przenikalności cieplnej




Bezpieczeństwo /
Zaawansowane systemy
antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny
i ponadczasowy design
drzwi zewnętrznych



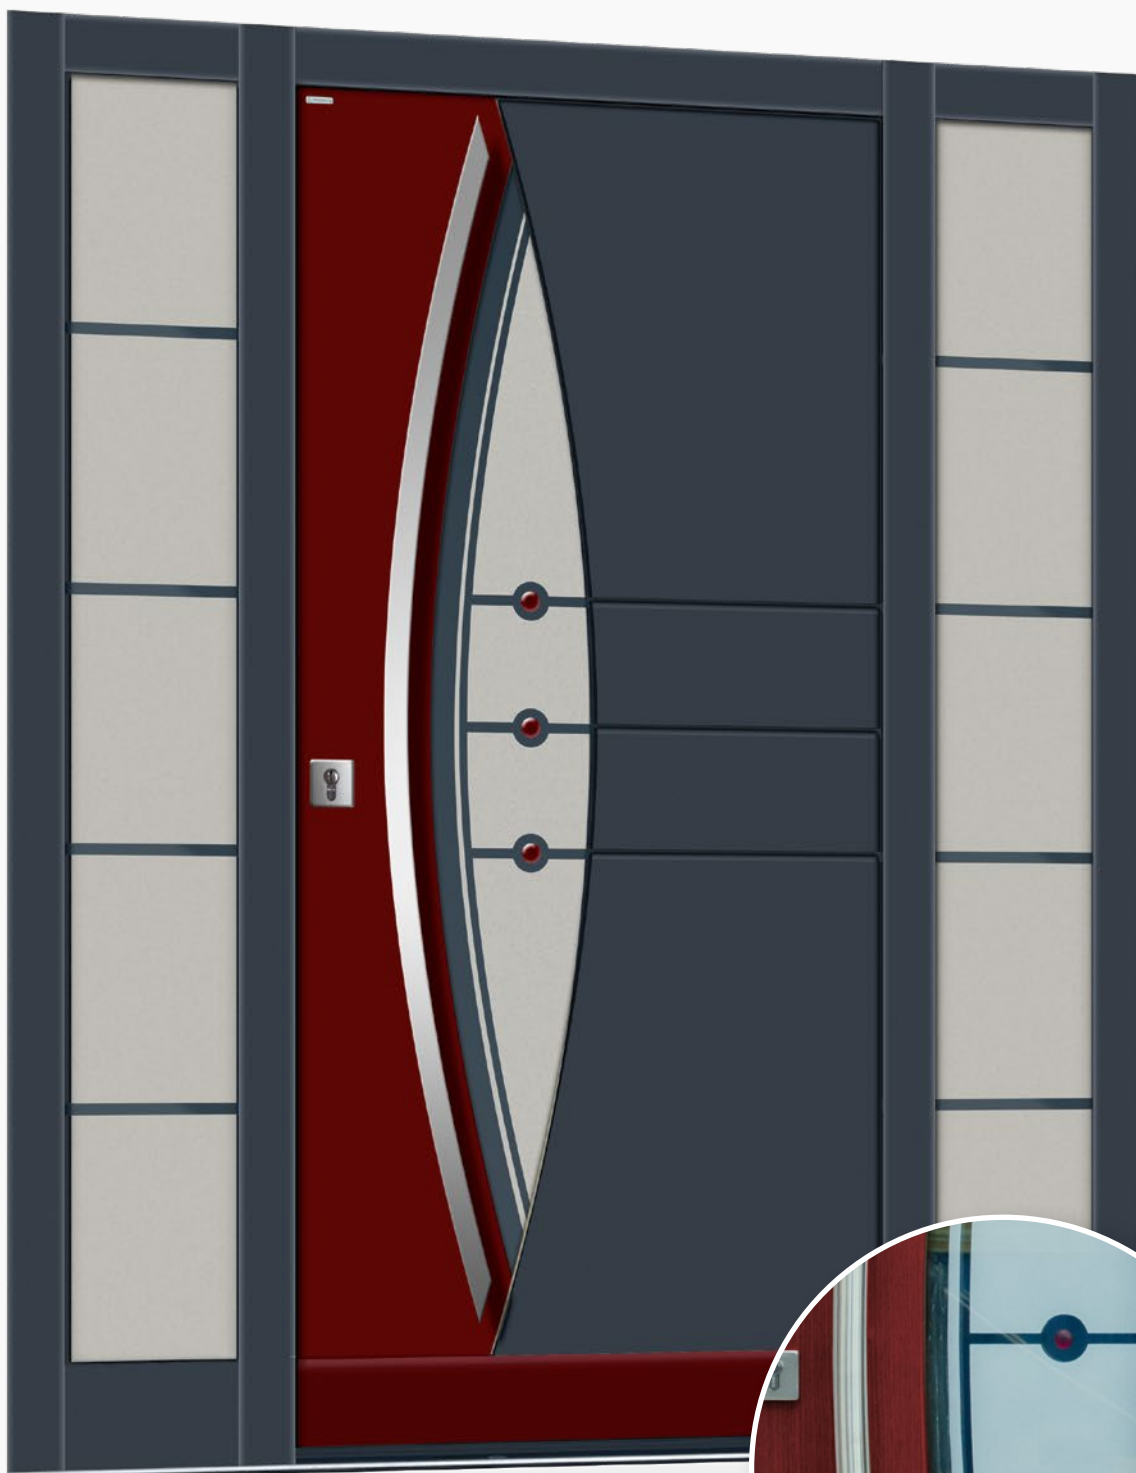

P01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7021+ wstawka RAL 3003 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P02



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH + wstawka RAL 7021 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P03



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

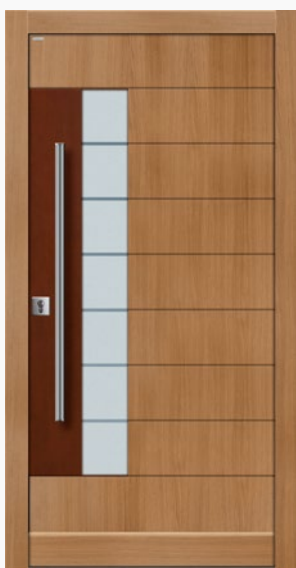

P04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P05



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI + wstawka JASNY DĄB (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7046 + wstawka RAL 7021 (opcja)
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)



P09



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA + wstawka RAL 1013 (opcja)
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P10



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P11

ALU

aluminium



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



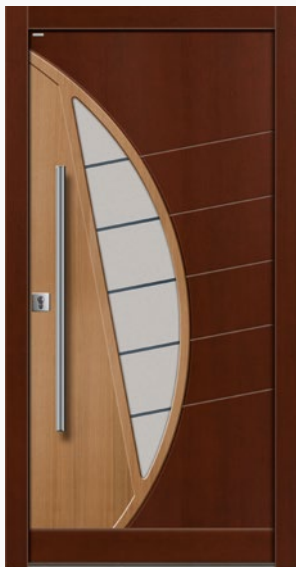

P12



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI + wstawka JASNY DĄB (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P13



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P14



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ŻŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), pionowe (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P15



aluminium



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

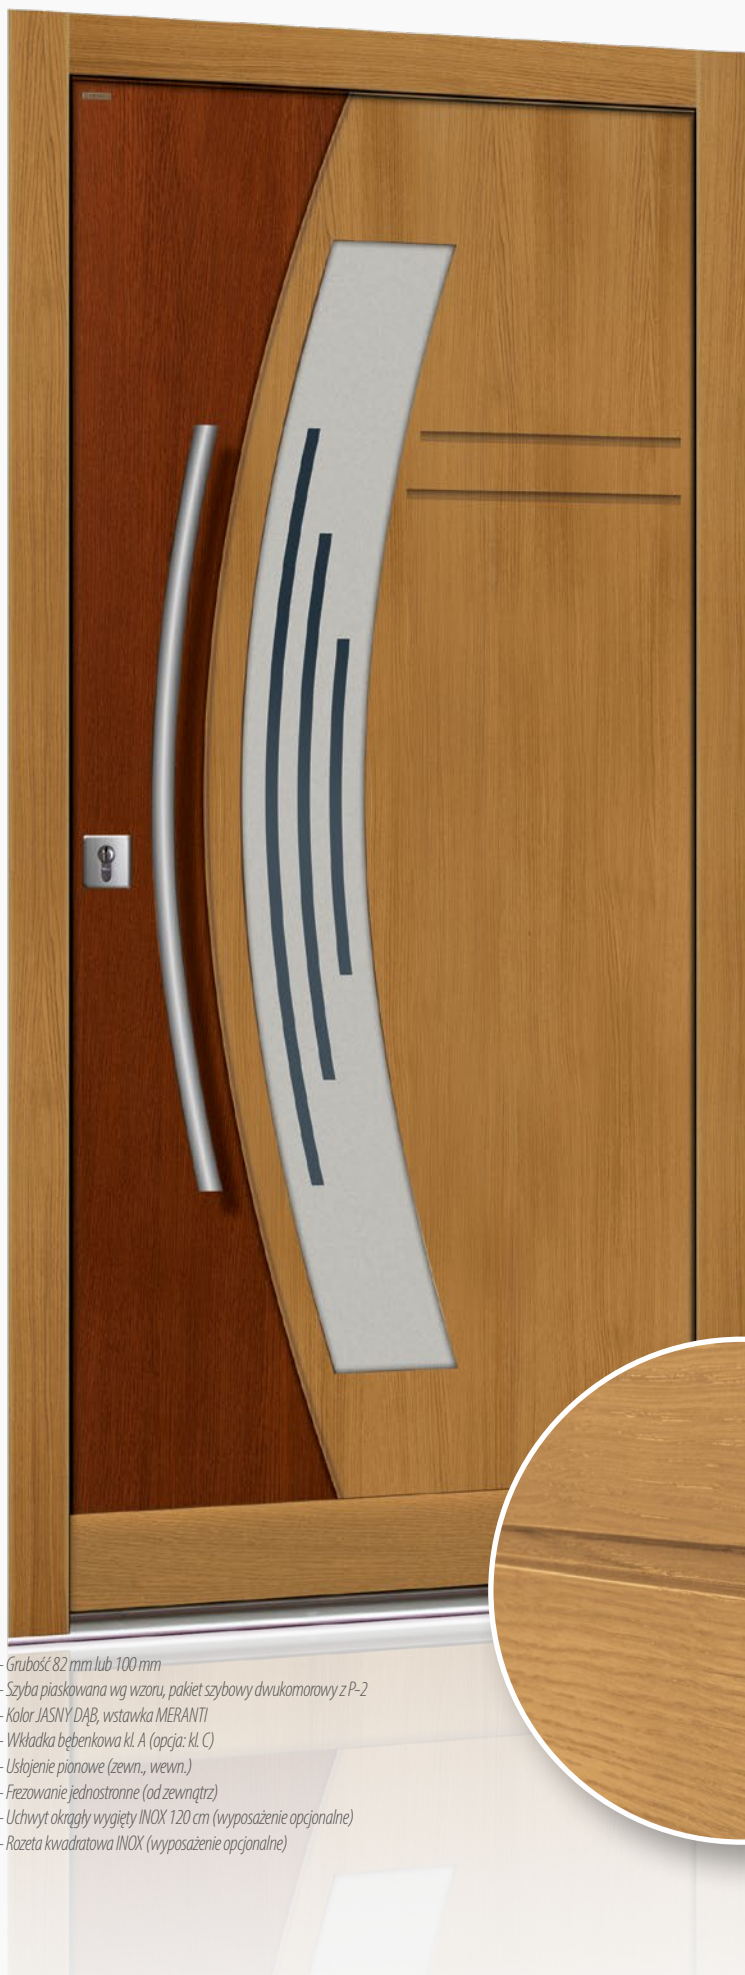

P16



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor JASNY DĄB, wstawka MERANTI
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły wygięty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P17



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9007 + wstawka RAL 7026 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P18



aluminium



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ŻŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn., poziome (wewn.))
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

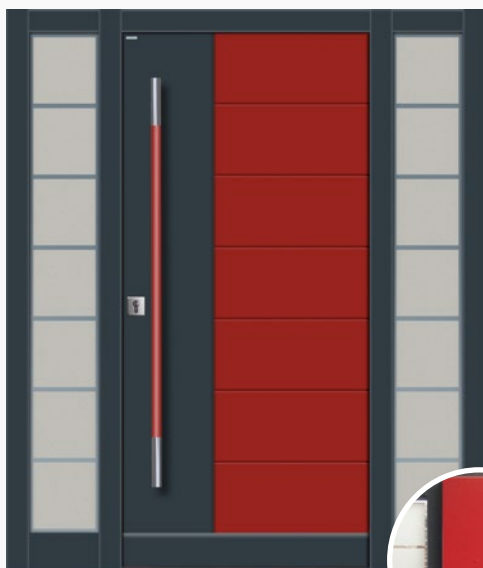

P19



aluminium



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016 + wstawka RAL 3003 (opcja)
- Szyba w dostawce piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor RAL 3003 (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

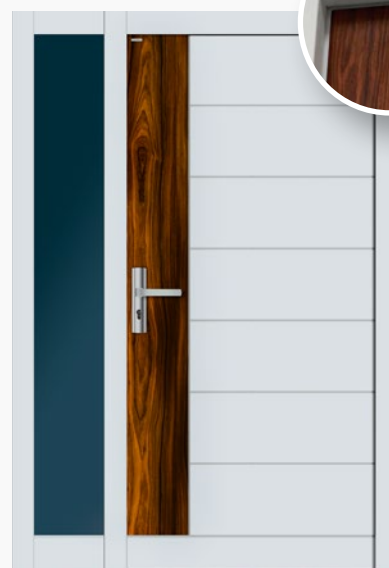

P20



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016 + wstawka Palisander Santos (od zewnątrz, szerokość 25 cm) (opcja)
- Szyba w dostawce reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie skrzydła poziome (zewn., wewn.) + wstawka Palisander Santos usłojenie pionowe
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)





DRZWI PEŁNE



DRZWI PEŁNE PARMAX

Drzwi pełne PARMAX cechują się nowoczesną, minimalistyczną formą i wysoką jakością wykonania. W dodatkowej opcji istnieje możliwość wykonania spławu dolnego z INOX-u lub drewna, jak również ustojenia w pionie.

DRZWI WYSOKIE



DRZWI WYSOKIE PARMAX

Drzwi wysokie PARMAX to gwarancja wysokiej jakości w nietypowych rozmiarach. Posiadają specjalny system stabilizacji skrzydła, przez co nawet ciężkie drzwi są komfortowe i łatwe w użytkowaniu. Oferujemy możliwość wykonania każdego modelu drzwi na niestandardową wysokość do 300 cm.

DRZWI CAŁOSZKLANE



DRZWI CAŁOSZKLANE PARMAX

Przestrzeń, dużo światła i poczucie lekkości, czyli to, czego poszukują dzisiaj projektanci wnętrz. Drzwi całoszklane sprawdzą się nie tylko w nowoczesnym biurze, ale w każdym wnętrzu, poczynając od stylu prowansalskiego, przez rustykalny, po skandynawski minimalizm. Dzięki zastosowaniu odpowiednio hartowanego szkła i precyzji wykonania drzwi całoszklane będą estetyczne i bezpieczne przez długie lata.


DRZWI

ZE SPIEKIEM KWARCOWYM



SPIEK KWARCOWY ZAMIENIONY W DZIEŁO SZTUKI

Ujęty w eleganckie drewniane lub aluminiowe ramy tworzy drzwi jednocześnie pancerne i eleganckie, a zarazem lekkie, bo spiek kwarcowy to tylko szykowny kamuflaż, skrywający trwałą i lekką konstrukcję. Spróbuj odkryć z nami piękno spieku kwarcowego, a efekty Cię zaskoczą. To propozycja dla osób ceniących niebanalne formy i niespotykane rozwiązania. To drzwi zewnętrzne niewątpliwie oryginalne, bezdyskusyjnie wyjątkowe.

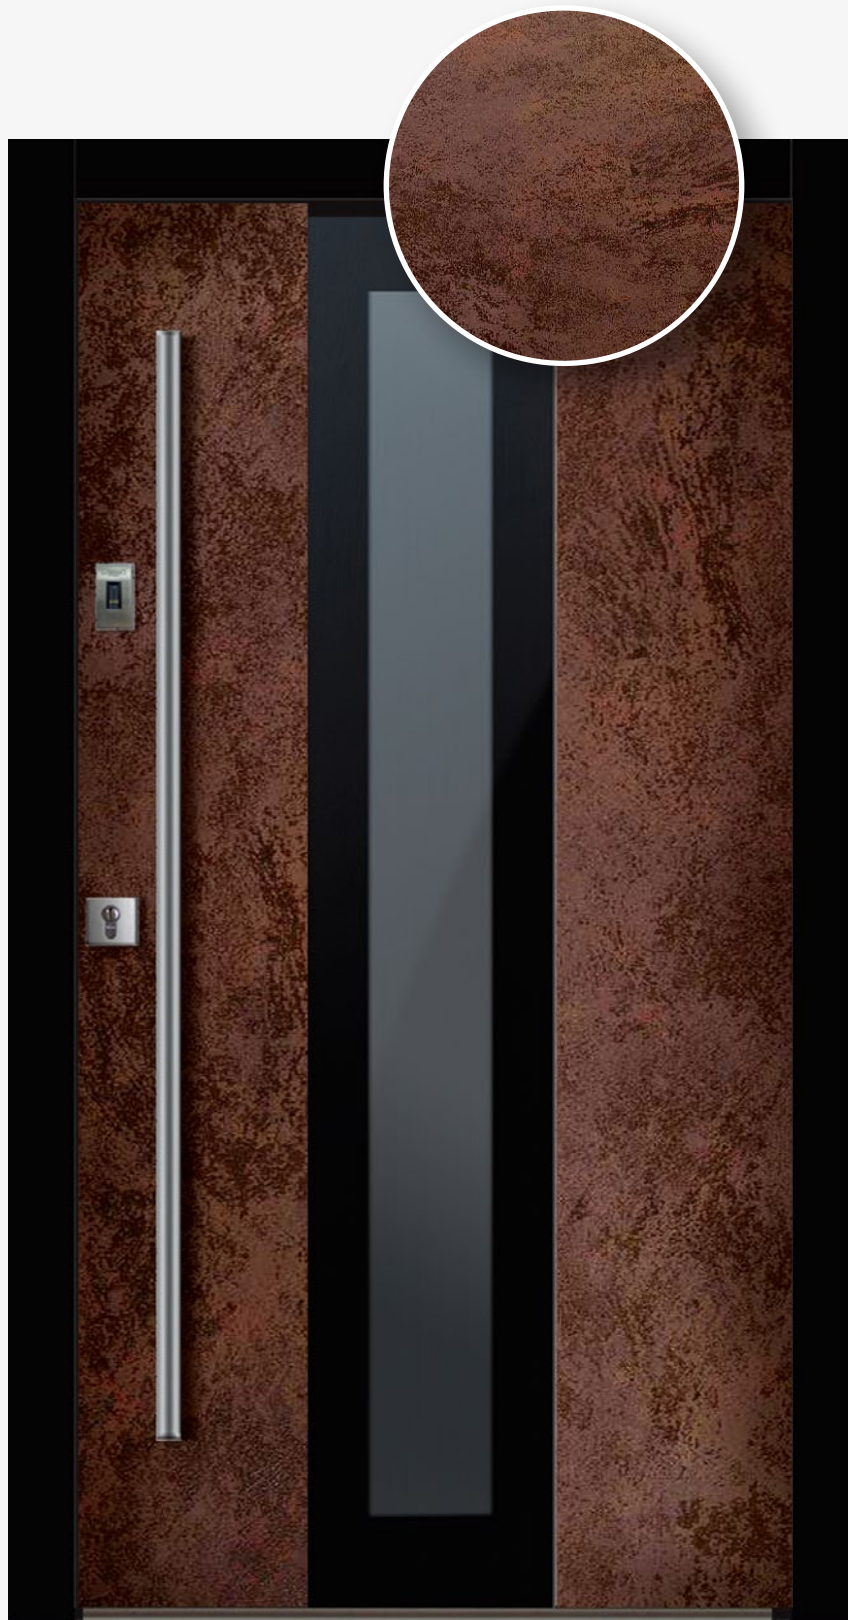

G01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

Drzwi ze spiekem kwarcowym (od zewnątrz)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor skrzydła spiek kwarcowy OXIDE MORO
- od zewnątrz skrzydło, ościeżnica RAL 9005 od zewnątrz
- Kolor od środka ORZECH
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)



P00
(pełne)



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne


Drzwi ze spiekem kwarcowym (od zewnątrz)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor skrzydło spiek kwarcowy (PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE), od zewnątrz ościeżnica RAL 7016
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)





TOP DESIGN GLASS

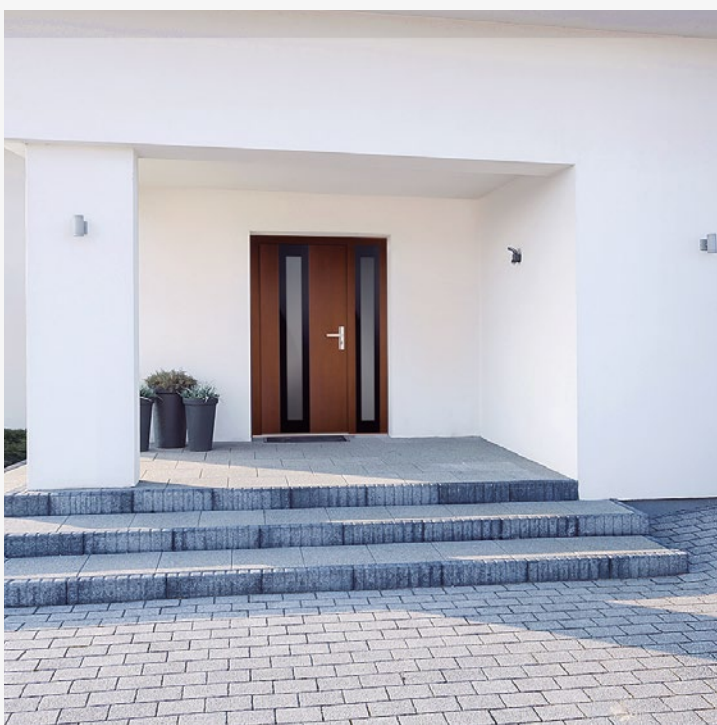

TOP DESIGN GLASS PARMAX

Drzwi Top Design GLASS – elegancja i wysoka jakość. Innowacyjne połączenie płaszczyzn drewna i szkła nadaje niepowtarzalny wygląd kolekcji Top Design GLASS. Naturalne drewno połączone ze szkłem, z uwzględnieniem proporcji co do wielkości i kształtu przeszkleń, to efektowne połączenia dla osób lubiących eleganckie rozwiązania. Wzornictwo, dobrana kolorystyka oraz materiał, z jakiego wykonane są drzwi, nadają im indywidualny i niepowtarzalny charakter.

Przeszklenia nadają drzwiom oryginalny i niespotykany wygląd.



Najwyższa jakość drzwi PARMAX została wielokrotnie doceniona przez ekspertów: Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego (2017, 2020), Program Super VIP (2018, 2020), konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).



Trwałość / Wysoka
odporność na warunki
atmosferyczne



Energooszczędność /
Niski współczynnik
przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo /
Zaawansowane systemy
antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny
i ponadczasowy design
drzwi zewnętrznych





G01

ALU

aluminium



lewe/prawe

SPIEK

spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)



G02



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G03



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G05



aluminium



lewe/prawe



spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7045 (opcja)
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pianowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G07

ALU

aluminium



lewe/prawe

SPIEK

spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G07

ALU

aluminium



lewe/prawe

SPIEK

spiek



dostawki boczne



naświetle górne

-(od wewnątrz)



G08

ALU

aluminium



lewe/prawe

SPIEK

spiek



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny wg modelu G08 (poler od czola) (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G08

ALU

aluminium



lewe/prawe

SPIEK

spiek



dostawki boczne



naświetle górne

-(drzwi otwierane na zewnątrz)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ



G07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



spiek

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



spiek

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny wg modelu G08 (poler od czola) (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

PERFEKCJA WYKONANIA



G09



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



spiek

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



G10



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn., poziome (wewn.))
- Uchwyt okrągły drewniany 140cm kolor ORZECH (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)





TOP DESIGN CLASSIC



TOP DESIGN CLASSIC PARMAX

Klasyka jest nieśmiertelna i zawsze modna. Drzwi drewniane z tradycyjnym oszkleniem to hit wszech czasów. Różne wzory i warianty pozwolą dobrać odpowiednie drzwi do Państwa indywidualnego stylu i równocześnie bryły budynku i rozmaitych wnętrz. Szlachectwo zobowiązuje – najwyższa jakość drewna i tajniki jego obróbki, które poznawaliśmy przez lata pracy, pozwolą cieszyć się naturalnym pięknem drewnianych drzwi kilku pokoleniom domowników.



Najwyższa jakość drzwi PARMAX została wielokrotnie doceniona przez ekspertów: Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego (2017, 2020), Program Super VIP (2018, 2020), konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).



C01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm

- Kolor MAHOŃ

- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)

- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Opaska z poszerzeniem gr. muru 15 cm jednostronna (od zewnątrz)

- Klamka Daisy długi sztyld (wyposażenie opcjonalne)



C02



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm

- Kolor ORZECH

- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)

- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C03



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)



C04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 100 cm, mocowanie pod kątem (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)



C05



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Szyba witraż wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skrzydło)
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi sztył (wyposażenie opcjonalne)



C07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm

- Kolor MAHON

- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy P-2

- Wkładka bębnowa kl. A (opcja: kl. C)

- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C08



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C09



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C10



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7045
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C11



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C12



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)



C13



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHONI
- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długiej sztyld (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C14



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB JASNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm, mocowanie pod kątem (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C15



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C16



lewe/prawe

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Szyba witraż wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skrzydło)
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długiej sztyld (wyposażenie opcjonalne)



dostawki boczne



naświetle górne



C17



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Opera na okrągłej rzeźbie (wyposażenie opcjonalne)



C18



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamki



Klamki wykonane są z mosiądzu, najbardziej szlachetnego materiału, jakiego używa się do produkcji klamek. Gwarancja solidności i najwyższej jakości. W opcji dostępne w kolorach: brąz-mat, patyna-mat.





Klamka Opera na długim sztyldzie



Klamka Daisy na długim sztyldzie



Klamka London na długim sztyldzie, kolor F4



TOP DESIGN WOOD

TOP DESIGN WOOD PARMAX

Drewno dębowe charakteryzuje się szlachetnością i wytrzymałością, której nie zmienia próba czasu. Dąb stanowi swoisty wyraz dostojności, który doda Państwa domom wyrafinowania i elegancji. Drzwi dębowe zewnętrzne są twarde i wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.

Wyjątkowa kolorystyka i materiał, z jakiego tworzymy drzwi, sprawiają, że wychodzimy poza schematy, dostosowując nasze drzwi do Państwa oczekiwań.



Najwyższa jakość drzwi PARMAX została wielokrotnie doceniona przez ekspertów: Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego (2017, 2020), Program Super VIP (2018, 2020), konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).





Trwałość / Wysoka
odporność na warunki
atmosferyczne



Energooszczędność /
Niski współczynnik
przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo /
Zaawansowane systemy
antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny
i ponadczasowy design
drzwi zewnętrznych



W04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm
- Kolor XZ7
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

Szczotkowanie pozwala
uzyskać głęboką strukturę
na drewnie. Uwypatnia jego
słoje, przez co powierzchnia
staje się subtelnie chropowata.
Taki zabieg pozwala nadać mu
bardzo indywidualny charakter.





W01



lewe/prawe

- Grubość 82 mm
- Kolor XZ7
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

dostawki boczne



naświetle górne



W02



lewe/prawe

- Grubość 82 mm
- Dostawka standard
- Kolor XZ7
- Szyba reflex brąz/grafit pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Wykończenie INOX jednostronne od zewnątrz
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

dostawki boczne



naświetle górne



W03/A



lewe/prawe

- Grubość 82 mm
- Dostawka glass w formie skrzydła
- Kolor XZ6
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły czarny, dł 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła czarna (wyposażenie opcjonalne)

dostawki boczne



naświetle górne



W03/B



lewe/prawe

- Grubość 82 mm
- Dostawka standard
- Kolor XZ6 skrzydła, RAL 9005 ościeżnica (nieszczotkowana)
- Szyba dostawki: piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły drewniany 135 cm, kolor XZ6 mocowanie uchwyty czarne (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła czarna (wyposażenie opcjonalne)

dostawki boczne




naświetle górne

Kolorystyka Kolekcji Wood

*dqb XZ1 gładki**dqb XZ1 szczotkowany**dqb XZ2 gładki**dqb XZ2 szczotkowany**dqb XZ3 gładki**dqb XZ3 szczotkowany**dqb XZ4 gładki**dqb XZ4 szczotkowany**dqb XZ5 gładki**dqb XZ5 szczotkowany**dqb XZ6 gładki**dqb XZ6 szczotkowany**dqb XZ7 gładki**dqb XZ7 szczotkowany**dqb XZ10 gładki**dqb XZ10 szczotkowany*

Uszlachetnianie drewna olejami sięga swymi korzeniami starożytności. Drewno olejowane zachowuje w pełni naturalny wygląd, nabierając jednocześnie lekko ocieplonej kolorystyki. Olej podkreśla też usłojenie drewna. Nowoczesne oleje dzięki specjalnym formułacjom cechują się znacznie wyższą odpornością na wodę, zarysowania i działanie barwników.

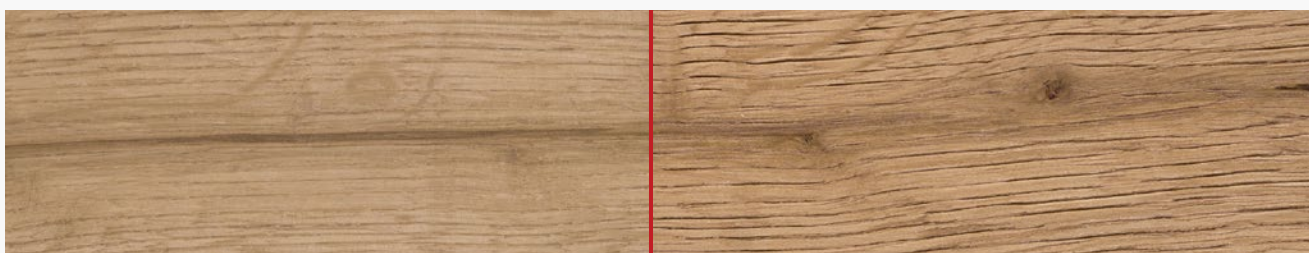*dqb XZ1 gładki**dqb XZ1 szczotkowany*

DRZWI ALUMINIOWO- -DREWNIANE




DRZWI ALUMINIOWO- -DREWNIANE PARMAX

Klimat nie rozpieszcza. Piękne słońce, ulewny deszcz, mróz i śnieg, gwałtowne zmiany temperatury. Twoje drzwi muszą sprostać zmiennym warunkom atmosferycznym, ale równocześnie podkreślić indywidualny charakter elewacji czy bryły budynku. Udany alians nieprzemijającej szlachetności drewna z nowoczesnym sznytem aluminium, daje to, czego Państwo oczekują – piękno i trwałość. To drzwi dla klientów ceniących sobie oryginalny i ponadczasowy styl.







DRZWI ALUMINIOWO- -DREWIANE PARMAX

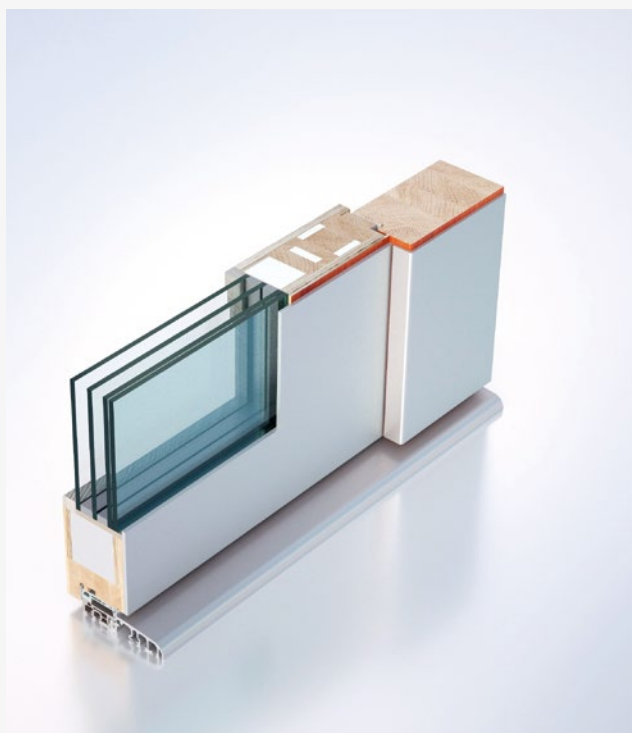

przekrój drzwi aluminiowych, gr. 82 mm, drzwi pojedyncze otwierane tylko do środka, aluminium na skrzydle i ościeżnicy

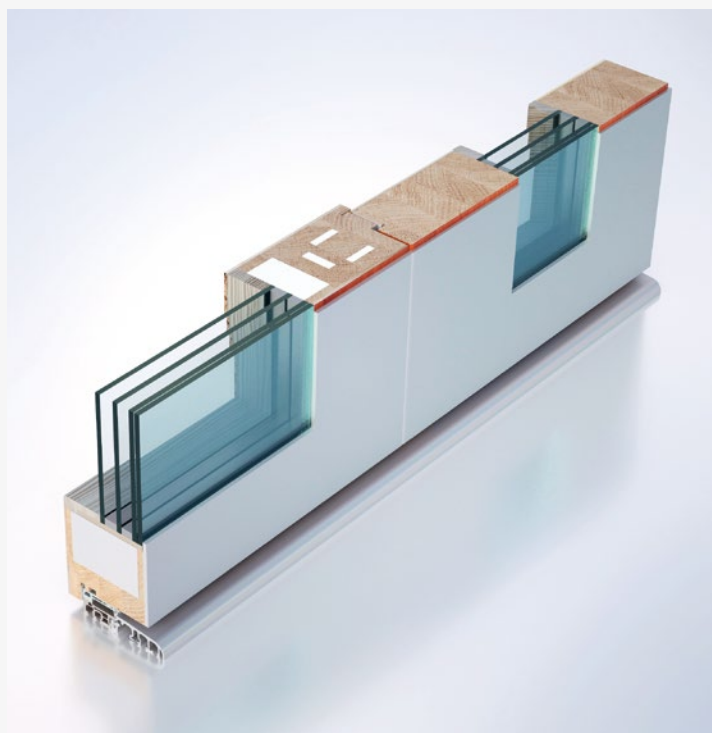

przekrój drzwi aluminiowych z dostawką, gr. 102 mm, drzwi otwierane tylko do środka, dostawka licuje się z ościeżnicą, aluminium na skrzydle, ościeżnicy i dostawce od zewnątrz

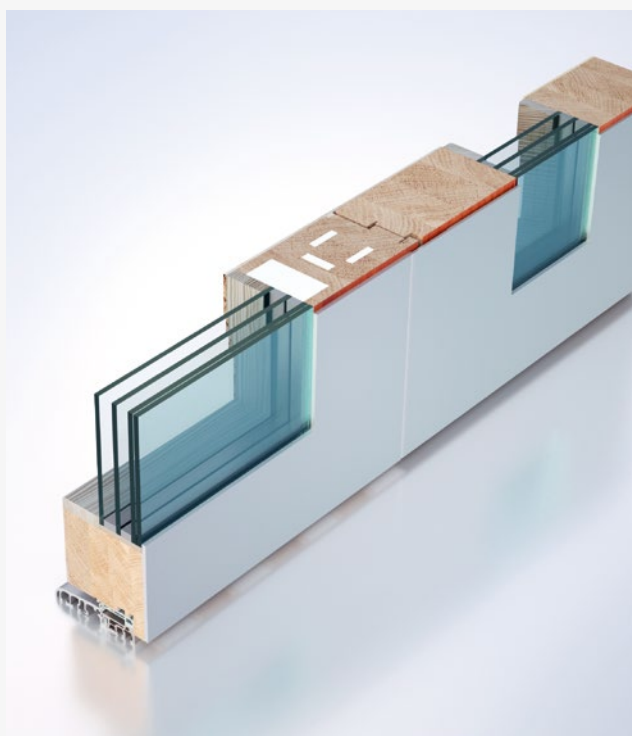

przekrój drzwi aluminiowych z dostawką, gr. 100 mm, drzwi otwierane na zewnątrz i do środka, zawias chowany, aluminium od zewnątrz





I18

wersja aluminium od zewnątrz
kolor nakładki RAL 7016



I18

widok drzwi (od wewnątrz)



P18

wersja aluminium od zewnątrz
kolor nakładki RAL 9006




P18


widok drzwi (od wewnątrz)

DRZWI ENERGO- OSZCZĘDNE

Drzwi energooszczędne (pasywne) – wysokiej klasy zewnętrzne drzwi drewniane – to gwarancja nowoczesnego wzornictwa, perfekcyjnego wykonania, pieczołowitej konstrukcji i komfortu użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnej płyty drzwiowej, odpowiednio dobranego ocieplenia o wysokiej izolacji termicznej, użyciu aluminiowego profilu wzmacniającego skrzydło, uszczeltek dla idealnego doszczelnienia skrzydła i ościeżnicy, długiej listwy zaczepowej i zamka automatic 3-punktowego międzynarodowej firmy G-U, zawiasów kieszeniowych światowego producenta SIMONSWERK, progu opadowego w skrzydle oraz progu aluminiowego z wstawką termiczną nasze drzwi energooszczędne spełniają bardzo wysokie wymagania budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Dodatkowo drzwi kryte są systemem lakierniczym PROTECT ułatwiającym ich utrzymanie w doskonałej czystości oraz dobrej odporności na zarysowania (system PROTECT nie ulega żółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami, a przy długotrwałym użytkowaniu nie występują ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji, jest wolny od biocydów, przyjazny dla środowiska). Nasze drzwi energooszczędne (pasywne) stanowią idealne rozwiązanie dla osób szukających komfortu i bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość wykonania wszystkich modeli drzwi z kolekcji TOP DESIGN INOX, TOP DESIGN PLUS oraz TOP DESIGN GLASS.

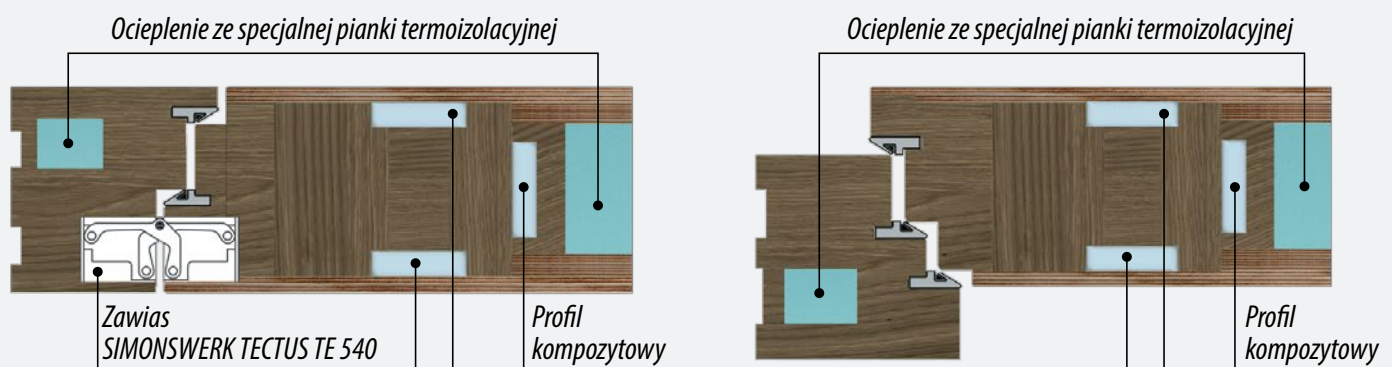

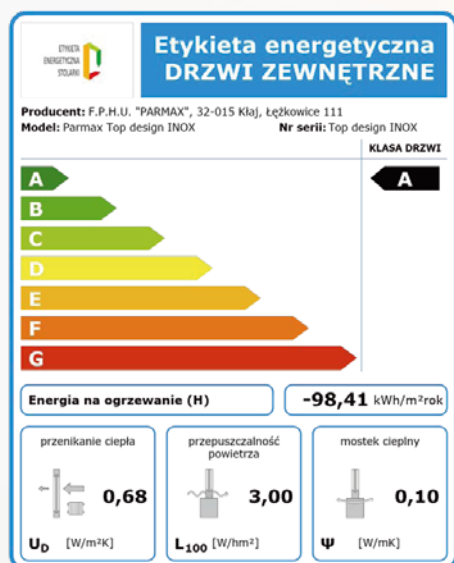

Przenikalność U_d od 0,68 W/m²K

Oprócz tego, iż spełniają one bardzo ważną funkcję jako element architektoniczny Państwa domu, to przede wszystkim cechują się wysoką izolacyjnością cieplną. Dzięki swej znakomitej konstrukcji – 100 mm – nasze drzwi energooszczędne posiadają wyjątkowe parametry termoizolacyjne, współczynnik przenikalności cieplnej U_d od 0,68 W/m²K.

Specyfikacja techniczna drzwi zewnętrznych PARMAX

Skrzydło:


- wykonane z klejonej wielolamelowej z selekcyjowanego drewna
- dodatkowo wzmocnienie kompozytowe stabilizuje konstrukcję drzwi
- po obwodzie skrzydła wklejka z litego drewna dębowego
- wierzchnia warstwa drzwi to płyta wodoodporna
- uszczelka po całym obwodzie skrzydła
- grubość: 82 mm – drzwi standardowe
- 100 mm – drzwi energooszczędne

Szklenie

- (dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P-2 – szyba bezpieczna lub z P-4 – szyba ochronna)
- szyba piaskowana (w całości lub według wzoru) – szkło piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku
 - szyba reflex brąz
 - szyba antisol brąz
 - szyba bezbarwna typu float
 - szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6mm) – tylko w kolekcji Top Design GLASS

Sposób otwierania:

- na zewnątrz, do środka

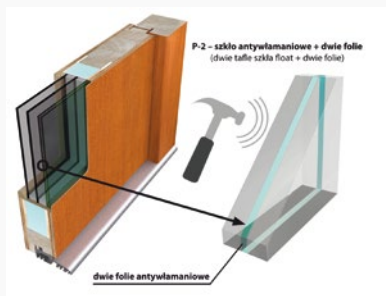

Ościeżnica:

- drewniana wykonana z klejonej wielowarstwowej
- grubość: 78 mm, szerokość 80 mm – drzwi standardowe
- grubość: 100 mm, szerokość 100 mm – drzwi energooszczędne
- wyposażona w uszczelkę (w dwie uszczelki dla drzwi energooszczędnych – zawias widoczny)

Kierunek otwierania:

- prawe, lewe

Nasz STANDARD

- 3-letnia gwarancja
- wkładka bębnekowa klasy A (kolor: nikiel)
- 2 lub 3 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
- zamek listwowy automatic 3-punktowy FUHR – zabezpiecza drzwi w trzech punktach, stanowiąc niezwykle trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza
- długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem, regulowany każdy zaczep
- blokady antywyważeniowe skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
- zawiasy kieszeniowe SIMONSWERK (BAKA PROTECT 4010 3D, TECTUS TE 540) – to dożywotnia gwarancja mobilności drzwi, regulowane w trzech płaszczyznach
- nasadki na zawias (kolor: nikiel)
- próg opadowy w skrzydle – wpływa na doszczelnienie drzwi
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewnia ochronę termiczną, zabezpiecza przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
- system pięciopowłokowego malowania drzwi – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla naturalne piękno drewna, zapewnia trwałość i długoletnie użytkowanie

- system malowania PROTOR – (warstwa lakiernicza – jedwabisto matowy lakier prześwitujący – ułatwiająca utrzymanie powierzchni drzwi w doskonałej czystości oraz dobrej odporności na zarysowania. System PROTOR nie ulega żółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami, a przy długotrwałym użytkowaniu nie występują ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji, jest wolny od biocydów)
- dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P-2 – szyba bezpieczna

System PROTOR

Do lakierowania naszych drzwi używamy nowoczesnego systemu lakierniczego o nazwie PROTOR firmy ADLER.

DOBRE POWODY STOSOWANIA LAKIERU AQUAWOOD PROTOR

1. Charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością i odpornością na zadrapania, które są porównywalne z lakierami samochodowymi. Dzięki temu zminimalizowane zostaną uszkodzenia mechaniczne, takie jak powodowane kluczami wokół zamka czy butami w dolnej części drzwi
2. Znacząco wyższa trwałość na drewnie dębowym
3. Bardzo dobrze podkreśla strukturę drewna
4. Szeroki zakres możliwych kolorów oraz bardzo dobre podkreślenie struktury drewna*
5. W oparciu o innowacyjne technologie produkcyjne, gwarantujemy najwyższą jakość, mistrzowskie wykonanie drzwi oraz nowatorskie systemy rozwiązań

*W zależności od specyfikacji produktu końcowego




Poniżej przedstawiamy Państwu różnicę, która dostrzegalna jest na przestrzeni lat, podczas użytkowania drzwi naszej produkcji oraz drzwi od innego producenta. Pierwsza fotografia przedstawia drzwi naszej produkcji, malowane systemem PROTOR. Drzwi po 5 latach użytkowania charakteryzują się brakiem widocznych zmian na powierzchni drewna. Powierzchnia malowana tym systemem nie ulega żółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami, a przy długotrwałym użytkowaniu nie występują ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji. System ten wolny jest od biocydów.


Druga fotografia to drzwi innego producenta malowane zupełnie innym systemem ochrony drewna. Po 2 latach znacząco uwidoczniły się otarcia i ubytki na powierzchni drewna.



Powierzchnia drzwi, na której zastosowano lakierowanie systemem PROTOR

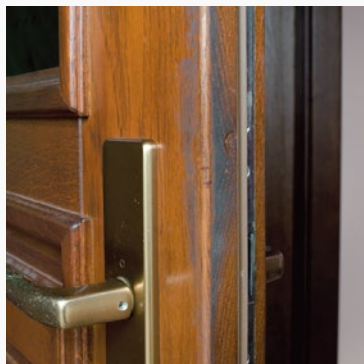

Powierzchnia drzwi, na której nie zastosowano lakierowania systemem PROTOR

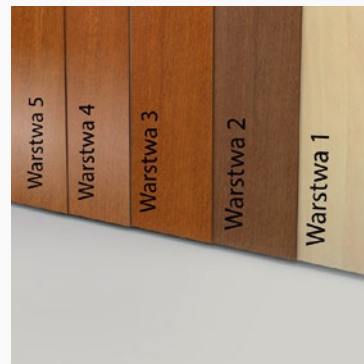



3 lata
gwarancji



Górny rygiel zamka

Niewidoczny samozamykacz
(opcja)



Zamek listwowy automatic
3-punktowy FUHR




Zawias kieszeniowy
SIMONSWERK
(regulowany w 3 płaszczyznach)



Dolny rygiel zamka

Blokada antywyważeniowa
od strony zawiasów



Próg aluminiowy
z wstawką termoizolacyjną

Zawias kieszeniowy
SIMONSWERK
(regulowany w 3 płaszczyznach)



Próg opadowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamki



Klamka ID-9 INOX



Klamka KALIFORNIA INOX



Klamka LOOP INOX



Klamka ID-9 CZARNA



Klamka KALIFORNIA CZARNA



Klamka LOOP CZARNA




Rozeta MONTANA INOX + ID-9 INOX



Rozeta LUIZJANA INOX + ID-9 INOX




Rozeta INDIANA INOX + ID-9 INOX



Rozeta MONTANA CZARNA + ID-9 CZARNA



Rozeta LUIZJANA CZARNA + ID-9 CZARNA



Rozeta INDIANA CZARNA + ID-9 CZARNA



Rozeta INDIANA CZARNA + LOOP CZARNA



Rozeta INDIANA INOX + LOOP INOX



Rozeta ALABAMA CZARNA + LOOP CZARNA



Rozeta ALABAMA INOX + LOOP INOX

Możliwość zastosowania rozet z zabezpieczeniem wkładki z klamkami ID-9 / KALIFORNIA / LOOP

Wyprodukowane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (klamki utrzymują niezmienną barwę, są odporne na korozję i zarysowania), gwarancja bezpieczeństwa zamykania (nowoczesny, bezpieczny system montażowy), wieloletnie użytkowanie to dodatkowe atuty przemawiające za wyborem tych klamek. Klamki objęte są 5 latami gwarancji. Powłoka Ultra Finish, zastosowana przy produkcji klamek, gwarantuje estetyczny wygląd i trwałość użytkowania. Gwarancją tego jest technologia, w której metal i jony gazów mieszają się na poziomie molekularnym. Dzięki tej technologii powłoka klamki jest 6 razy twardsza od powłoki tradycyjnej, co pozwala na użytkowanie klamek przez całe życie.



Klamka Okrągła ATLANTA



Klamka Kwadratowa DAKOTA



Klamka 2145 (chrom-black)

Ma bardzo solidną, proporcjonalną i chwytłą rękojeść. Dostępna w zestawieniu chrom błyszczący z czarną matową rękojeścią.



Klamka 2165 (mat-chrom)

Posiada płaską i szeroką rękojeść bardzo wygodną w użytkowaniu. Łagodne i zaokrąglone rogi i brzegi powodują, że rękojeść jest bardzo chwytana i miła w dotyku. Dostępna w kolorze mat-chrom.



Klamka Las Vegas



Klamka Dallas

Tylko do drzwi o grubości 82mm. Montaż tylko od wewnętrznej strony drzwi



Klamka AXA PRESTIGE klamko-klamka



AXA okucie bezpieczne klamko-klamka

Dostępne kolory: INOX, Srebro, Stare złoto, Tytan



Klamka London klamk + długi sztyld

Dostępny kolor: Srebro

Zawiasy



Występuje w drzwiach energooszczędnych (pasywnych) – skrzydło licowane z ościeżnicą (zawias chowany)


Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 540



Zawias SIMONSWERK BAKA PROTECT 4010 3D



Zawias chowany




Występuje w drzwiach o gr. 82 mm – skrzydło nie licuje się z ościeżnicą



Podświetlenie led



Podświetlenie LED dolnej części skrzydła. Kolor biały

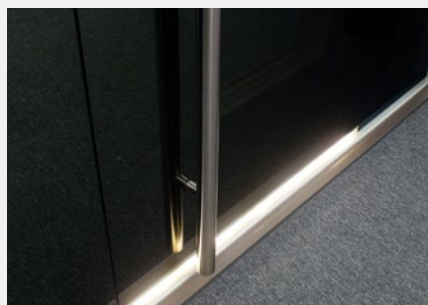

Wkładki



Wkładka profilowa bębnowa / gątko-wkładka profilowa bębnowa / kpl. wkładka + gątko-wkładka profilowa bębnowa (system jednego klucza)

- Wkładki o najwyższej odporności na włamania kl. C
- Kolorystyka nikiel lub mosiądz, w zestawie karta kodowa




EPS to sprężynowy system sztyftów blokujących z 5 lub 6 aktywnymi sprężynowymi elementami kontrolnymi, oferujący dodatkowo nawet do 20 kodów bocznych. Zintegrowana kontrola antymanipulacyjna klucza we wkładce oraz sztyfty blokujące o podwójnym działaniu zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Klucze EPS to solidne klucze z nowego srebra o dużym przekroju poprzecznym. Dzięki temu są odporne na zużycie i wytrzymałe. Kodowanie boczne i powiązana z nim zintegrowana kontrola antymanipulacyjna zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo. Solidny profil wzdłużny oraz zoptymalizowany typ nacięć kluczy sprawia, że łatwo jest go wsunąć do wkładki.



Kaba expert – bezpieczeństwo i wygoda



Przekrój poprzeczny



Klucz Kaba expert



Na kluczu Kaba expert z pancerną główką (opcja)




Ułatwiona identyfikacja kluczy – plastikowe nakładki w 12 kolorach

Kaba expert spełnia wymagania EN-PN 1303 klasa 6 oraz legitymuje się podwyższoną odpornością na włamanie zgodnie z normą DIN 18252 klasa P3. Wkładki Kaba expert są też zabezpieczone przed ich nieuprawnionym otwarciem metodą tzw. młotczkowania. Ergonomia na co dzień. W przeciwieństwie do wielu innych systemów kluczy odwracalnych – wszystkie klucze Kaba

są wprowadzane w kanał kluczowy w płaszczyźnie pionowej, czyli w sposób wysoce ergonomiczny. Dla klucza odwracalnego nie ma zaś znaczenia to, w jaki sposób będzie on wkładany we wkładkę. Frezowanie zamiast nawiercania. Klucze odwracalne Kaba są technicznie bardzo trudne do skopiowania. Nie są bowiem kodowane techniką wiercenia, lecz przy pomocy specjalnej,

sterowanej komputerowo i gwarantującej najwyższą precyzję technologii frezowania. Dzięki czemu są też bardzo odporne na zużycie, co zapewnia im praktyczną niezawodność. Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie klucze dodatkowo wykonywane są – bez wyjątku – tylko przez licencjonowanych Partnerów Kaba i wyłącznie na podstawie karty bezpieczeństwa.

Pochwyty

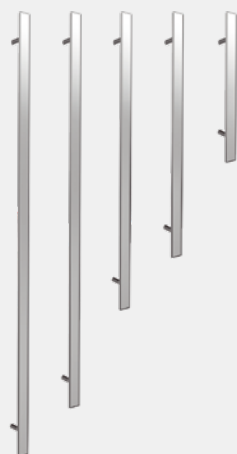


Pochwyty prostokątne INOX

(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
 Profil pochwyty 40x20 mm
 W przypadku umieszczenia na pochwyty prostokątnym przycisku do otwierania drzwi od strony wewnętrznej (od strony skrzydła) będzie to pochwyty o profilu 30x30 mm



Pochwyty okrągły INOX

(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
 Średnica pochwyty \varnothing 40 mm
 Możliwość wykończenia pochwyty w polerze (połysku)

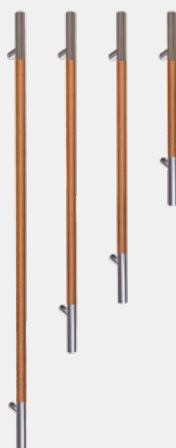



Pochwyty okrągły drewniany

(80 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm)
 Średnica pochwyty \varnothing 40 mm
 Dostępna kolorystyka: Paleta kolorów PARMAX ORZECH-ORZECH2, Paleta kolorów RAL
 Na pochwyty drewnianym nie montujemy przycisku do otwierania drzwi
 Możliwość wykończenia pochwyty w polerze (połysku)



Pochwyty drewniany kwadratowy INOX

(80 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm)
 Profil pochwyty 35x35 mm. Wykończenie: olej bezbarwny

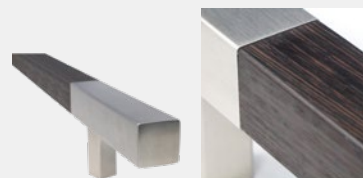


Pochwyty prostokątne wg modelu G08

Pochwyty na wysokość skrzydła drzwi, wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany od czola
 Możliwość wykończenia pochwyty bez poleru



Pochwyty „C”

(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
 Profil pochwyty 30x30 mm



Pochwyty ptaskownik 50x8 mm INOX wykonany ze stali nierdzewnej na wysokość skrzydła drzwi



Pochwyty puszkowy pionowy 1



Pochwyty puszkowy pionowy 2



Pochwyty puszkowy poziomy 1




Możliwość wykonania uchwytów w kolorze czarnym

Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną

Zaletami progu aluminiowego jest jego estetyka, odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie oraz niska konstrukcja ułatwiająca swobodne przemieszczanie się bez ryzyka potknięcia. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych, małych dzieci oraz osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną montuje się w odpowiednio przygotowanym kanale w posadzce pod drzwiami – tzw. ciepły montaż – jako wzmocnienie i docieplenie. Próg składa się z komór wypełnionych powietrzem, zapewniając w ten sposób właściwą izolację powyżej poziomu posadzki. Wstawkę termoizolacyjną można łączyć i dodawać kolejne elementy.

Poprawnie wykonany ciepły montaż progu zatrzyma ciepło wewnątrz naszego domu, dzięki czemu zużyjemy mniej ciepła i energii na jego ogrzanie. Ciepły montaż progu można przeprowadzić zarówno podczas wstawiania pierwszych drzwi wejściowych do domu, jak i przy wymianie starych. Należy pamiętać, iż drzwi zewnętrzne powinniśmy montować dopiero po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku.



Drzwi energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias chowany



Próg aluminiowy
otwieranie do wewnątrz

Drzwi standardowe
– grubość 82 mm



Próg aluminiowy
otwieranie od zewnątrz

Drzwi standardowe
– grubość 82 mm

Poszerzenia z purenitu

Purenit jest materiałem funkcjonalnym na bazie sztywnej pianki poliuretanowej o dużej termoizolacyjności.

Jako tworzywo bazowe doskonale sprawdza się na drzwi do pomieszczeń wilgotnych oraz jako materiał wyjściowy na wysokiej jakości drzwi zewnętrzne. Produkt jest niemalowany i może być obrabiany wszystkimi maszynami do obróbki drewna.

Stosowanie Purenitu jest korzystne tam, gdzie nie możemy użyć materiałów konwencjonalnych ze względu na dużą wilgoć – lub mokre otoczenie. Idealnie sprawdza się przy rozwiązaniach lekkich i termoizolacyjnych bądź nawet tych wymagających obciążeń termicznych i chemicznych.

Ogólne zalety Purenitu w zastosowaniu:

- stabilne wymiary
- możliwość łączenia ze śrubami albo lamilowania
- higieniczny
- odporny na chemikalia
- obciążalny jako element kompozytowy
- odporny na rozkład
- przyjazny w klejeniu
- odporny na temperaturę
- odporny na ściskanie i obciążenia mechaniczne
- termoizolacyjny
- przyjazny w obróbce
- bez środków konserwujących
- odporny na wilgoć



DASZKI SZKLANE

DASZKI SZKLANE PARMAX

Wybór odpowiedniego daszka to idealna alternatywa dla budynków, w których inny typ zadaszania drzwi nie jest możliwy. Daszek szklany idealnie komponuje się z budownictwem nowoczesnym, gdzie pierwsze skrzypce grają metal i szkło. Zwolennicy budownictwa tradycyjnego również wybierają tego typu rozwiązania, ponieważ nawet w tym przypadku szkło idealnie komponuje się z całością budynku.

Ogromną zaletą daszka szklanego jest fakt, że pasuje on praktycznie do każdego koloru elewacji.

Daszki szklane to nie tylko wyjątkowy design, ale również bezpieczeństwo, ponieważ zadaszanie ochroni Państwa drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak wiatr, deszcz, a nawet grad. Warto pamiętać o tym, że odpowiednie zadaszanie drzwi jest niezbędne w celu uzyskania pełnej gwarancji na oferowane przez nas drzwi.



System WS



Cechy charakterystyczne:

- wsporniki: prawo/lub lewo stronne
- do długości 1500 mm dwa mocowania, powyżej 1500 mm trzy mocowania
- maksymalny wysięg do 1200 mm
- rozstaw podpór maksymalnie co jeden metr
- maksymalne obciążenie daszka: 100 kg
- szkło do wyboru: przezroczyste z folią przezroczystą lub matową, w kolorze grafit lub brąz, antisol grafit
- lub brąz z folią przezroczystą lub matową
- grubość szkła hartowanego: w standardzie 6 mm x 2
- materiał wspornika: stal nierdzewna
- wykończenie wspornika: szlif satyna lub lakierowane wg palety RAL wzornika Parmax
- możliwość indywidualnych wycięć na wspornikach (dopłata)


System KDS



Cechy charakterystyczne:

- system mocowań z materiału: stal nierdzewna
- maksymalna długość daszka 2000 mm
- maksymalny wysięg do 1200 mm
- maksymalna długość ciągną 3000 mm
- maksymalne obciążenie daszka: 100 kg
- szkło do wyboru: przezroczyste z folią przezroczystą lub matową, w kolorze grafit lub brąz, antisol grafit
- lub brąz z folią przezroczystą lub matową
- grubość szkła hartowanego: w standardzie 6 mm x 2

System BDS

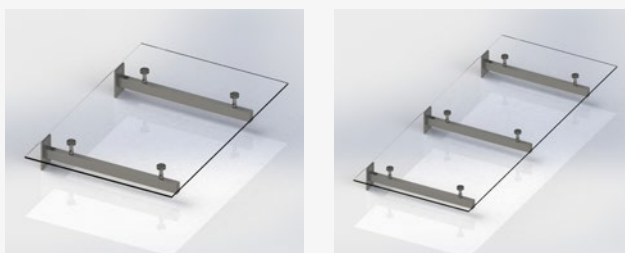

Cechy charakterystyczne:

- wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej, wykończenie satyna
- maksymalny wysięg do 1200 mm
- rozstaw podpór maksymalnie co jeden metr
- maksymalne obciążenie daszku: 150 kg
- szkło do wyboru: przezroczyste z folią przezroczystą
- lub matową, w kolorze grafit lub brąz, antisol grafit
- lub brąz z folią przezroczystą lub matową
- grubość szkła hartowanego: w standardzie 6 mm x 2
- wykończenie wspornika: szlif satyna lub lakierowane wg palety RAL wzornika Parmax

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Twój palec to Twój klucz do domu!

Czytnik linii papilarnych dedykowany jest do wykorzystania w systemach kontroli dostępu jako biometryczny punkt identyfikacji użytkowników. Umożliwia zarejestrowanie 99 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Użycie czytnika jest bardzo proste. Aby wejść do naszego domu, wystarczy przyłożyć opuszkę zarejestrowanego palca do specjalnego okienka w czytniku i delikatnie przesunąć palec po czułej powierzchni czytnika. System sam sprawdzi nasze linie papilarne i otworzy nam drzwi.

Czytnik linii papilarnych może również zostać podpięty do zautomatyzowanego systemu zarządzania domem inteligentnym.

Argumenty przemawiające za **czytnikiem linii papilarnych:**


- Twój palec to najbezpieczniejsze i najwygodniejsze narzędzie służące do autoryzacji. Nigdy o nim nie zapomnisz, nigdzie go nie zostawisz, nikt go nie ukradnie, a jego podrobienie jest praktycznie niemożliwe.
- Użyteczność i łatwość użytkowania. Nie trzeba martwić się o zatrzasknięte drzwi oraz nosić ze sobą nieporęcznego pęku kluczy.
- Prosty i przyjazny system kodowania palca, dodawania i usuwania użytkowników. Nie potrzeba komputera ani informatyków do obsługi programowania systemu, co ważniejsze także złodziej nie ma dostępu do panelu programującego.
- Ochrona przed włamaniem i bezprawnym postępowaniem. Nie da się otworzyć drzwi w przypadku wyrwania czytnika czy też zwarcia przewodów. System w dalszym ciągu będzie bezpieczny i nadal będzie chronił dostęp do budynku.
- Czytnik linii papilarnych to również troska o nasze dzieci. Rodzice nie muszą się obawiać, iż nasi milusińscy mogą zgubić klucze lub ktoś może je zabrać naszemu dziecku.
- Odporność na warunki atmosferyczne. Czytnik działa w temperaturze od -40°C do $+85^{\circ}\text{C}$.

OTWIERANIE **DRZWI** NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE!

*Czytnik linii papilarnych to
wyższy poziom komfortu
bez zmartwień o klucze
i właściwe zabezpieczenie
domu.*



Czytniki linii papilarnych eKey

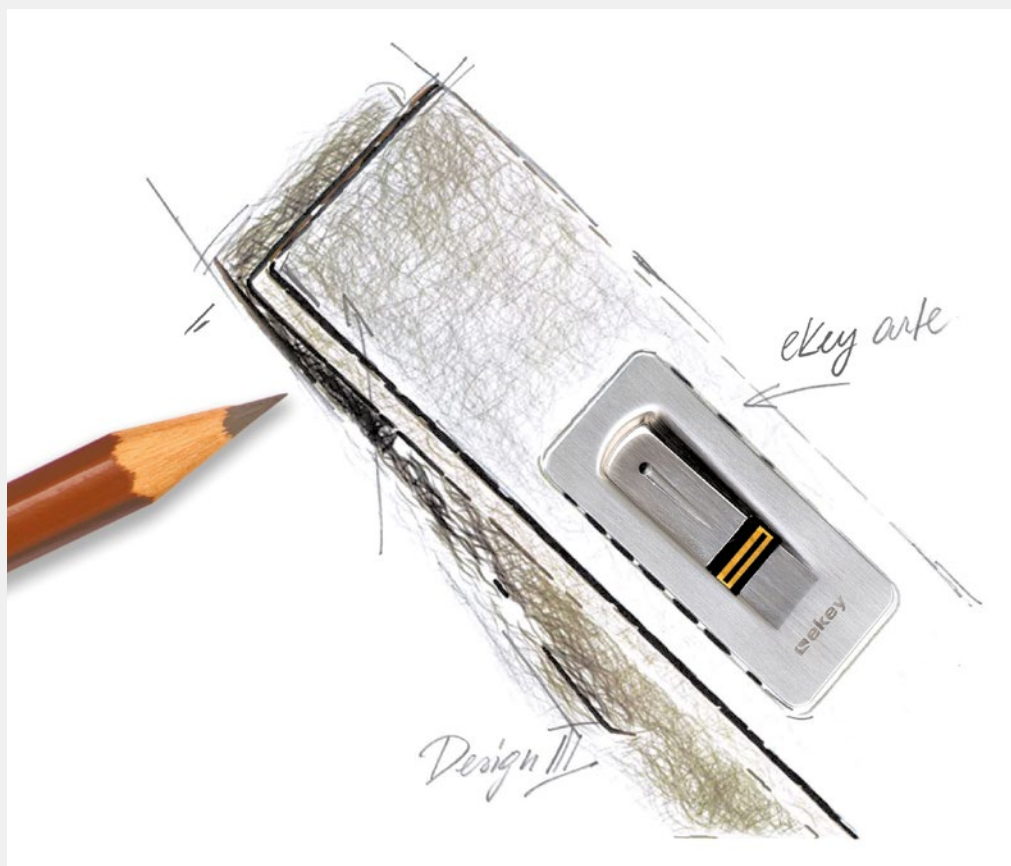

Rozwiązania w zakresie czytników linii papilarnych ekey zostały wprowadzone na rynek w 1999 roku i są aktualnie najlepsze w Europie. ekey udziela dostępu do drzwi! Klucze, karty, kody itp. można zgubić lub zapomnieć zabrać ze sobą, mogą one także zostać ukradzione. „Palec ma się zawsze przy sobie!”, ekey oferuje szerokie spektrum produktów obejmujące czytniki linii papilarnych do drzwi, bram, instalacji alarmowych, komputerów lub systemów rejestracji czasu.



Czytnik linii papilarnych MINI

Czytnik ekey arte został specjalnie skonstruowany do jednopłaszczyznowej zabudowy w drzwiach i wyposażony w elegancki obszar przesunięcia palca ze stali szlachetnej. Dzięki niewielkim rozmiarom czytnik linii papilarnych można odpowiednio zintegrować nawet w drzwi i okucia o wymyślnej stylistyce. Doskonale nadaje się zarówno do drzwi wewnętrznych, jak i zewnętrznych.




Czytnik linii papilarnych STANDARD

Ze względu na swoją niewielką głębokość montażową, ekey czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy w drzwiach. Obudowa o ładnym, prostokątnym kształcie i prostej, nowoczesnej stylistyce jest dostępna w kolorze stalowoszarym, złotym lub białym. Czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest dostępny także ze zintegrowaną funkcją RFID do bezdotykowego otwierania kartą lub w wersji Bluetooth, w przypadku której wszystkie procesy administracyjne czytnika linii papilarnych wykonywane są za pomocą aplikacji ekey home.



Klawiatura numeryczna ekey home keypad integra 2.0
Jednostka sterująca micro.

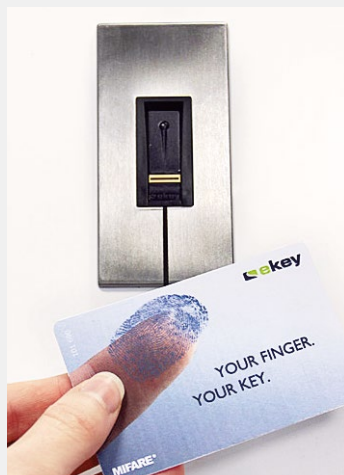

Czytnik linii papilarnych integra
z funkcją RFID do bezdotykowego otwierania za pomocą karty.



Czytnik linii papilarnych integra
z funkcją RFID do bezdotykowego otwierania za pomocą smartphona.



Czytnik linii papilarnych Entrasys
Szyfrowane i zapewniające bezpieczną transmisję łącze radiowe między skanerem odcisków palców w drzwiach a odbiornikiem radiowym w profilu drzwiowym.



System otwierania drzwi za pomocą pilota
Technika radiowa 4-kanalowa: elastyczne możliwości zastosowania, dodatkowo obok drzwi także możliwość sterowania, np. oświetleniem zewnętrznym, instalacją alarmową i napędem bramy.



Wizjer panoramiczny
kolor czarny (opcja inox, stare złoto).

Wizjery elektroniczne



DDV 500

- Główne cechy:
- 3.2 calowy monitor LCD
 - 2 sztuki baterii AAA
 - Kąt widzenia 105 stopni
 - Kolor srebrno-czarny



DDV 5000

- Główne cechy:
- 3.5 calowy monitor LCD
 - 4 sztuki baterii AA
 - Kąt widzenia 110 stopni
 - 500 MB karta pamięci SD
 - Kolor czarno-srebrny

- Funkcje:
- Automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD
 - Każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę
 - Dzwonek drzwiowy zintegrowany
 - Wyraźny obraz
 - Łatwa obsługa jednym przyciskiem
 - Łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
 - Zdjęcia w nocy przy pomocy kamery na podczerwień

Systemy otwierania drzwi

Zamek automatic – zamek wielopunktowy FUHR (rygluje w momencie dociągnięcia skrzydła do ościeżnicy)




Rygiel
Dodatkowy
– niezależny
w stosunku do
rygla głównego



czytnik linii
papilarnych



Zamek automatic
dwuwkładowy

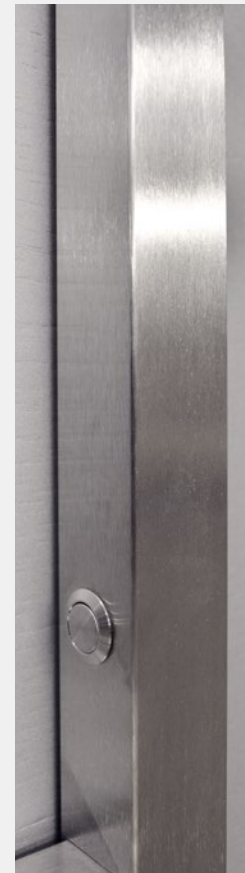

Przycisk do otwierania drzwi umieszczony na pochwyście **od strony zewnętrznej** (przy przycisku dodatkowa nóżka na pochwyście). Może to być pochwyty okrągły (ø 40 mm) lub prostokątny (profil 40x20 mm).

Przycisk do otwierania drzwi umieszczony na pochwyście **od strony wewnętrznej** (od strony skrzydła) standardowo znajduje się ok. 5 cm poniżej dodatkowej środkowej nóżki. Może to być pochwyty okrągły (ø 40 mm) lub kwadratowy (profil 30x30 mm).



Zasuwnica
multitronic 881
łącznie
z elektromotorycznym
napędem

Duża oszczędność energii dzięki ciągłemu uszczelnieniu przez regulowane zaczepy i automatyczny zamek ryglowy

Zamek Multitronic

Rygluje drzwi elektromotorycznie – zawsze w pełnym zakresie automatycznie.

- Szczególnie niezawodny – mocny i szybki – dzięki dwóm równorzędnie działającym, wysoko wydajnym silnikom.
- Oszczędza energię, ponieważ drzwi zamykają się szczelnie.
- Dla bezpiecznego zamknięcia drzwi wejściowych do domu, mieszkania oraz drzwi bocznych.

Ryglowanie (zamykanie):

Ryglowanie wszystkich elementów odbywa się automatycznie, 3 sek. po zamknięciu drzwi. (Podczas sytuacji awaryjnych, np. awarii prądu, drzwi można zamknąć mechanicznie poprzez 4-krotne przekręcenie klucza.)


Odryglowanie (otwieranie) od zewnątrz:

- przy pomocy klucza z wkładki z wolnym biegiem (4-krotne przekręcenie klucza!),
- opcjonalnie przy użyciu innego systemu kontroli dostępu, jak np. transpondera, klawiatury numerycznej, czytnika linii papilarnych itp. (sygnal uwalniany przy użyciu bezpotencjałowego impulsu!).

Odryglowanie (otwieranie) od wewnątrz:

- tradycyjnie przy użyciu klamki,
- alternatywnie przy pomocy klucza do wkładki z wolnym biegiem (4-krotne przekręcenie klucza!),
- opcjonalnie przy użyciu innego systemu kontroli dostępu, jak np. transpondera, klawiatury numerycznej, czytnika linii papilarnych, itp. (sygnal uwalniany przy użyciu bezpotencjałowego impulsu!).


Nie wolno ruszać klamki podczas elektrycznego ryglowania i odryglowywania zamka!



Samozamykacz chowany w feli. Niewidoczny po zamknięciu skrzydła. Możliwość zastosowania blokady otwarcia.



ASYSTENT DRZWIOWY UKRYTY
W DRZWIACH to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na użytkowanie drzwi w bardzo bezpieczny sposób. Urządzenie ukryte w skrzydle drzwiowym zabezpiecza ścianę lub stojącą za drzwiami osobę przed gwałtownym uderzeniem wyhamowując drzwi w końcowej fazie otwarcia ($\alpha \approx 80^\circ$) oraz przytrzymuje otwarte w wybranej wcześniej pozycji.



Duża oszczędność energii dzięki ciągłemu uszczelnieniu przez regulowane zaczepy i automatyczny zamek ryglowy.

- wysokie bezpieczeństwo: o zaryglowaniu drzwi nie można zapomnieć,
- do zaryglowania zamka dochodzi bezdotykowo, dzięki sile magnesów,
- podwyższona izolacja termiczna: stały docisk skrzydła do ościeżnicy, dzięki trzem punktom regulującym zapewnia całkowitą szczelność,
- długowieczny mechanizm zamka.

Dostawka tradycyjna do drzwi jednoskrzydłowych

Specyfikacja

- stała (w jednej ramie drzwiowej – ościeżnicy)
- otwierana (ruchoma)
- standardowo umieszczona od strony zamka/klamki (na życzenie może być montowana od strony zawiasów lub obustronna)
- szklona, dwukomorowy pakiet szybowy z P-2 lub z P-4 (3 szyby)
 - szyba piaskowana w całości (szkło piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku)
 - szyba piaskowana z przezroczystymi frezami (szkło piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku)
 - reflex brąz
 - antisol brąz
 - szyba bezbarwna typu float
- pełna drewniana
- listwa przyszybowa znajduje się od strony wewnętrznej dostawki (wewnątrz pomieszczenia) zarówno dla drzwi otwieranych na zewnątrz, jak i do środka
- malowana zgodnie z kolorem skrzydła lub w odmiennym kolorze

Dostawkę można wykonać do każdego modelu drzwi jednoskrzydłowych.



Dostawka boczna – widok od strony zewnętrznej



Dostawka boczna – widok od strony wewnętrznej

Specyfikacja

- stała (w jednej ramie drzwiowej – ościeżnicy)
- otwierana (ruchoma)
- standardowo umieszczona od strony zamka/klamki
- szklona, dwukomorowy pakiet szybowy z P-2 lub z P-4 (3 szyby)
 - reflex brąz hartowana
- malowana zgodnie z kolorem skrzydła lub w odmiennym kolorze





Drzwi G08 z dostawką na wzór skrzydła



Drzwi G08 z dostawką tradycyjną

Poglądowy rzut z góry


Grubość skrzydła 82 mm lub 100 mm (Drzwi energooszczędne)



Drzwi otwierane do środka

Drzwi otwierane na zewnątrz

Drzwi energooszczędne – grubość 100 mm – zawias chowany




Drzwi otwierane do środka

Drzwi otwierane na zewnątrz

Dostawka Glass






Otwierane do środka




Otwierane na zewnątrz

Wymiarowanie

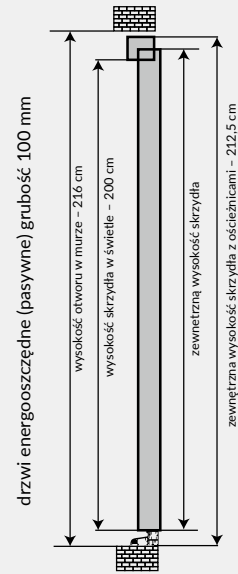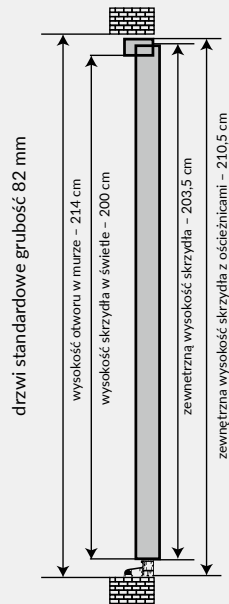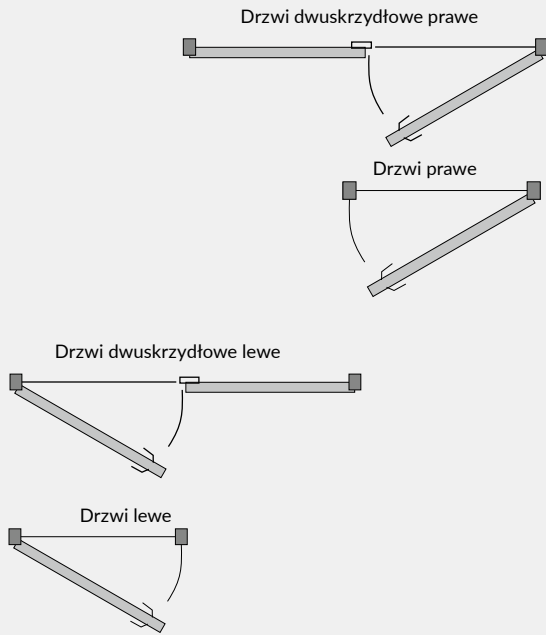

Zewnętrzna wysokość skrzydła:
 - 205 cm - zawias widoczny
 - 203,5 cm - skrzydło licowane z ościeżnicą (zawias chowany)

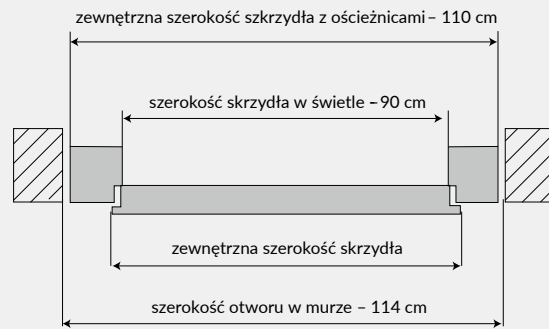


Zewnętrzna szerokość skrzydła:
 - 98,2 cm - zawias widoczny
 - 95,2 cm - skrzydło licowane z ościeżnicą (zawias chowany)

Autentyczność



*Oryginalne produkty
 firmy PARMAX tylko
 z autentycznym znakiem
 firmowym.*

Dostępna kolorystyka – dąb

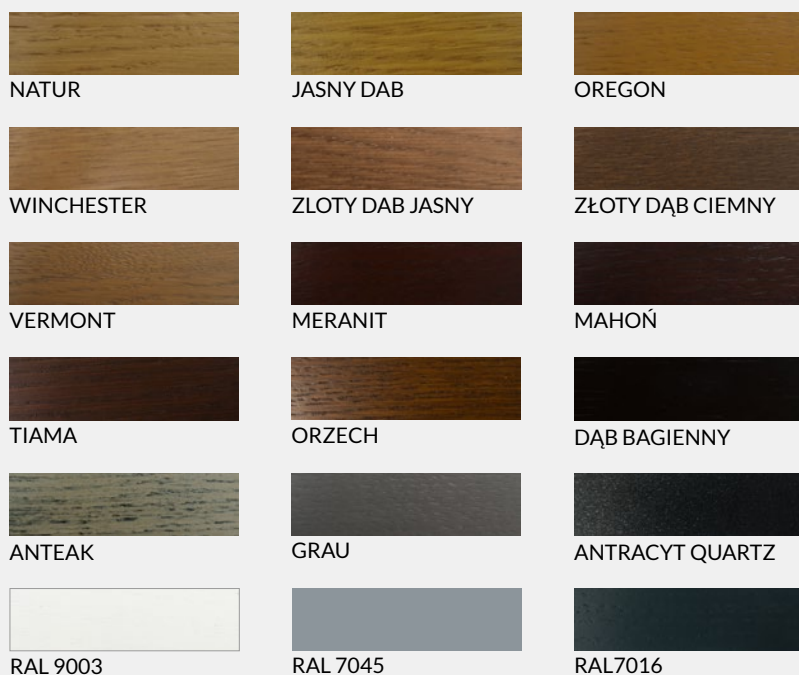

Paleta kolorów RAL
Paleta kolorów RAL
metallic (opcja)



DĄB BELKOWY (gr. III)



olej bezbarwny (od zewnątrz / od wewnątrz)



lakier bezbarwny (tylko od wewnątrz)

Możliwość pomalowania drzwi sosnowych na kolor RAL (do ustalenia).

*Sugerowana kolorystyka pod okleinę PCV.

Zestaw pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych



System pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych usuwa plamy i kurz, tworzy warstwę chroniącą przed zabrudzeniami i wodą, odświeża powierzchnie i nadaje im ponownie jedwabisty połysk.



Zawartość zestawu:


- ADLER Door-Cleaner 100 ml
- ADLER Door-Finish 100 ml
- Beschlägeöl (olej do pielęgnacji i konserwacji okuć)
- szmatka do czyszczenia

Niniejszy zestaw można również stosować do bram garażowych lakierowanych lazurami i na kryjaco.

Posiadamy wiele certyfikatów potwierdzających jakość



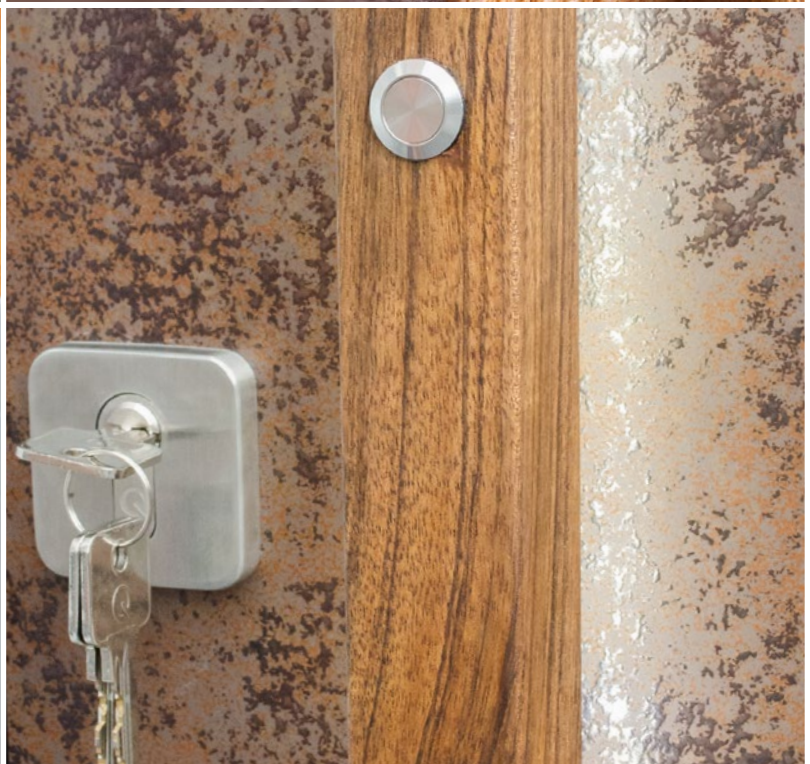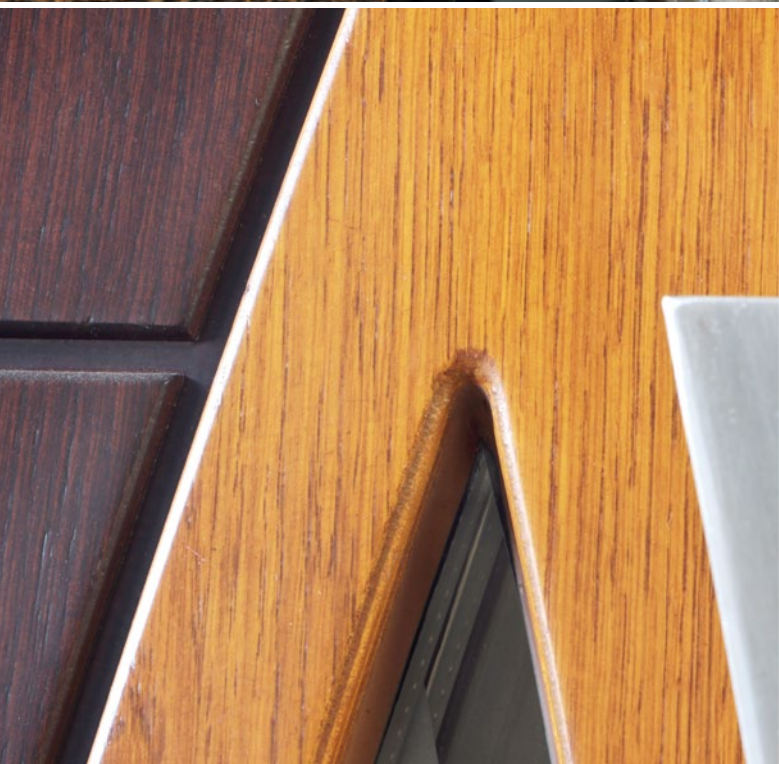

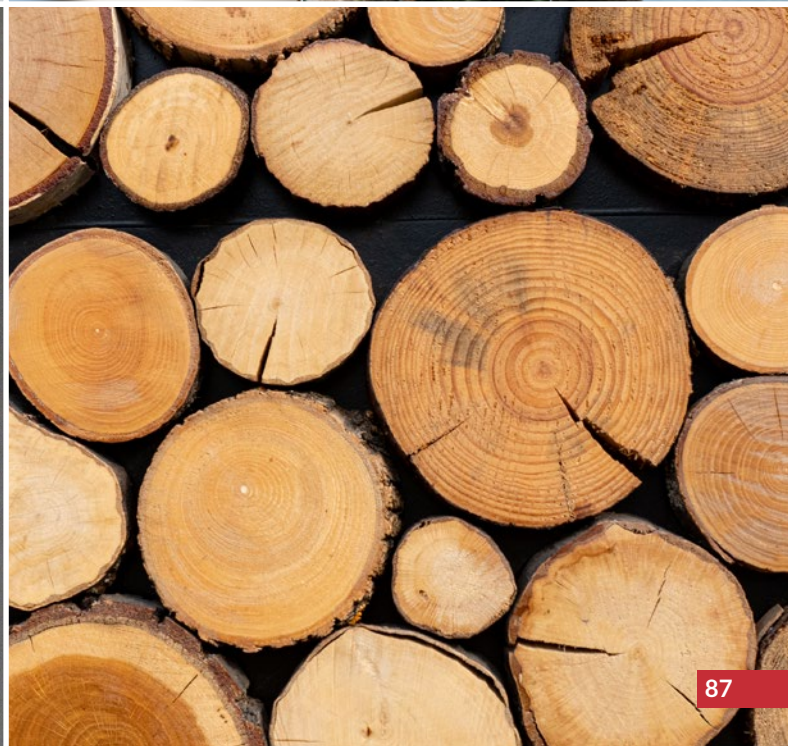




PARMAX

Twój dystrybutor

PARMAX Producent drzwi
F.P.H.U. "PARMAX" S.C.
Łęzkowice 111, 32-015 Kłaj
e-mail: drzwi@parmax.pl
Tel. + 48 12 284 63 70
www.parmax.pl



Produkty firmy Parmax
posiadają certyfikat CE

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być one podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.